


NORLYS ARVIKA 901

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.de



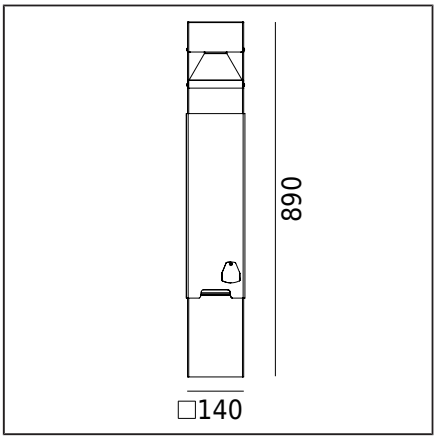

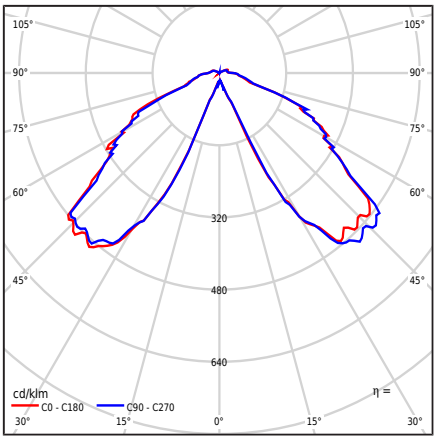

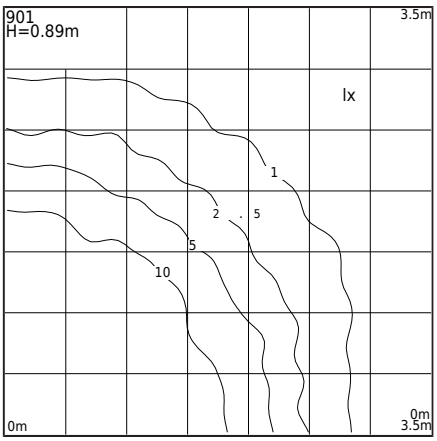

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.
Merkmale der Leuchte	Mastleuchte und Stromverteiler 220...240V. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer Zonen, wie z. B. Gärten, Campingplätze usw. Die Leuchte ist ausgestattet mit: 1. einer austauschbaren LED-Modul-Lichtquelle, 2. zwei Steckdosen Typ E (UNI), zwei MCB B 16A Leitungsschutzschaltern, RCCBs 30mA, 3. einer Beleuchtungsinstallation mit MCB B 6A Leitungsschutzschalter.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø85mm alle 120° Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x4mm² Möglichkeit, die Leuchte mit Schleifen von max. 5x4mm² zu verbinden Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø20mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11,94kg / 12,44kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	8,9W
Lampenlichtstrom	1370lm
Lichtstrom der Leuchte	543lm
Effizienz der Leuchte	61lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,85
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:
- Version: phasenabsenkbar, DALI
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Verkaufsabteilung

BUG-Bewertung	B0-U2-G0
Kommentar	Der deklarierte IP-Schutzgrad des Arvika Norlys-Produkts gilt nur bei vollständig geschlossenen Klappen, die die Steckdosen abdecken. Während Regenfällen ist es nicht erlaubt, die Steckdosen zu verwenden, Geräte an sie anzuschließen oder die Klappen offen zu lassen. Die Klappen sollten nach der Benutzung immer ordnungsgemäß geschlossen werden. Vor der Installation sollten lokale Vorschriften und Anforderungen bezüglich der Installation und Nutzung von Leuchten mit elektrischen Steckdosen überprüft werden. Die Möglichkeit einer sicheren Installation und Nutzung des Produkts sollte mit einer Person mit den entsprechenden elektrotechnischen Qualifikationen besprochen werden.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die beigefügten Anweisungen für das Leuchtmittel. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die bei Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.

Zubehör separat erhältlich

208ZX0009	Anker zum Einbetonieren
207GA0010	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

4699103102	LED-Modul.
4699200005	Stromversorgung.
ZS901zx0010	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
901GA	FEUERVERZINKUNG	-
901SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die beigefügten Anweisungen für das Leuchtmittel. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die bei Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.