


NORLYS ARVIKA 901

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



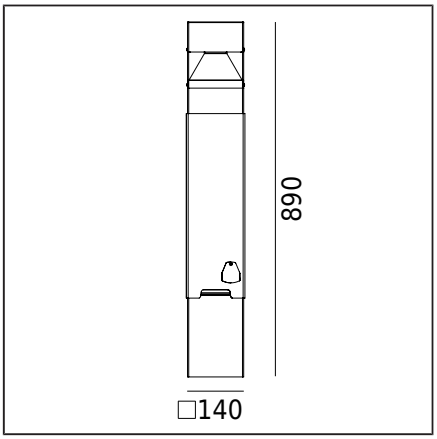

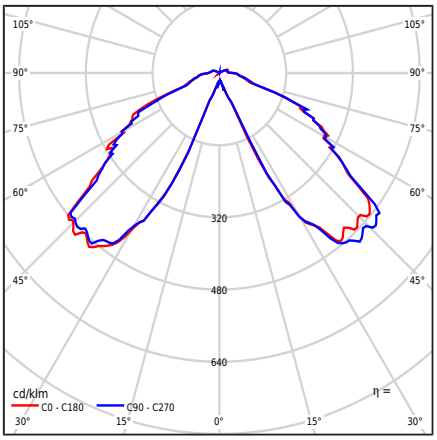

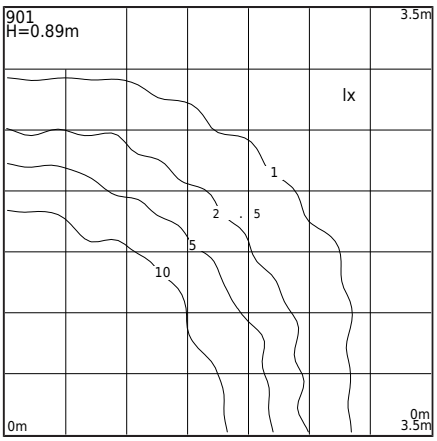

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Aplique de poste y distribuidor de energía eléctrica 220...240V. Para iluminar áreas privadas y otras zonas, como jardines, campings, etc. El aplique está equipado con: 1. una fuente de luz de módulo LED reemplazable, 2. dos enchufes de tipo E (UNI), dos disyuntores MCB B 16A, dispositivo de corriente residual RCCB 30mA, 3. instalación de iluminación equipada con disyuntor MCB B 6A.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero pintado con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros de ø9mm en un diámetro de ø85mm cada 120° Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria con bucles de máx. 5x4mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø20mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11,94kg / 12,44kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	8,9W
Flujo luminoso de la lámpara	1370lm
Flujo luminoso del luminario	543lm
Eficiencia de la luminaria	61lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,85
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Versión: regulable por fase, DALI
- Para LED color 2700K [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B0-U2-G0
Comentario	El grado de protección IP declarado del producto Arvika Norlys se aplica únicamente cuando las puertas que cubren las tomas eléctricas están completamente cerradas. Durante las lluvias, no está permitido utilizar las tomas, conectarles dispositivos o dejar las puertas abiertas. Las puertas deben cerrarse adecuadamente siempre después de su uso. Antes de la instalación, deben verificarse las regulaciones y requisitos locales sobre la instalación y el uso de luminarias equipadas con tomas eléctricas. La posibilidad de una instalación y operación seguras del producto debe ser consultada con una persona con las calificaciones eléctricas adecuadas.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Accesorios se vende por separado

208ZX0009	Ancla para hormigonar
207GA0010	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

4699103102	Módulo LED.
4699200005	Fuente de alimentación.
ZS901zx0010	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
901GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
901BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.