

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



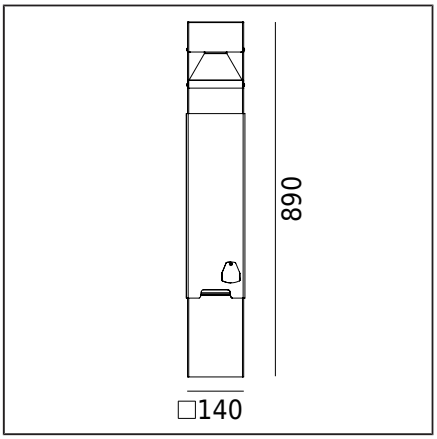

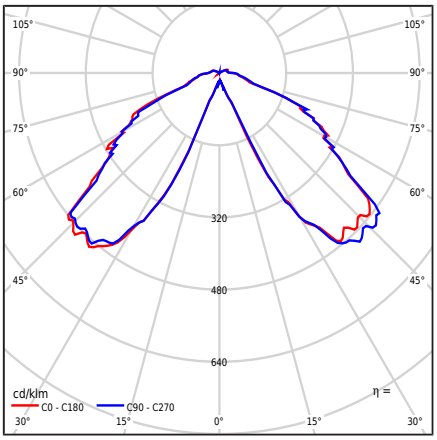

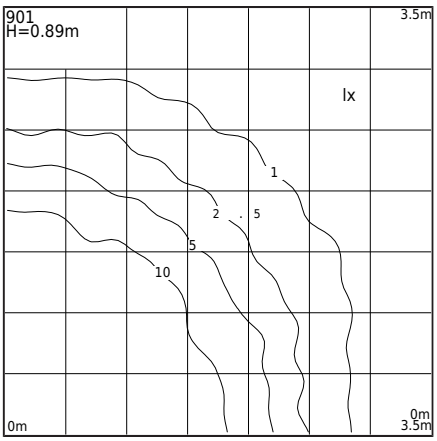

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό στήλου και διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας 220...240V. Για το φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και άλλων ζωνών όπως κήποι, κάμπινγκ κλπ. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με: 1. ένα αντικαταστάσιμο LED τύπου μονάδα φωτός, 2. δύο πρίζες τύπου E (UNI), δύο αυτόματες ασφάλειες τύπου MCB B 16A, RCD 30mA συσκευή διαφυγής ρεύματος, 3. φωτιστική εγκατάσταση εξοπλισμένη με αυτόματο διακόπτη τύπου MCB B 6A.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Χάλυβας βαμμένος με πούδρα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm με διάμετρο ø85mm κάθε 120° Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Κλέμες σύνδεσης: μέγιστο 5x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού με βρόχους μέγιστο 5x4mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø20mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11,94kg / 12,44kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	7,4W
Ισχύς φωτιστικού	8,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1370lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	543lm
Απόδοση του φωτιστικού	61lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,85
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικό φωτιστικό διαθέσιμο επίσης:
- Έκδοση: ρυθμιζόμενη φάση, DALI
- Για LED χρώμα 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επαφή με το Τμήμα Πωλήσεων του Norlys

Βαθμολογία BUG	B0-U2-G0
Σχόλιο	Η δηλωμένη βαθμίδα προστασίας IP του προϊόντος Arvika Norlys ισχύει μόνο όταν οι πόρτες που καλύπτουν τις ηλεκτρικές υποδοχές είναι εντελώς κλειστές. Κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, δεν επιτρέπεται η χρήση των υποδοχών, η σύνδεση συσκευών σε αυτές ή να παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες. Οι πόρτες πρέπει πάντα να κλείνονται σωστά μετά τη χρήση. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να ελεγχθούν οι τοπικοί κανονισμοί και οι απαιτήσεις που αφορούν την εγκατάσταση και τη χρήση φωτιστικών που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικές υποδοχές. Η δυνατότητα ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να επιβεβαιωθεί με άτομο που διαθέτει τις κατάλληλες ηλεκτρικές πιστοποιήσεις.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και εξυπηρέτησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

208ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
207GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

4699103102	LED module.
4699200005	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS901zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
901GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
901BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και εξυπηρέτησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.