

NORLYS ARVIKA 901


IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.pl



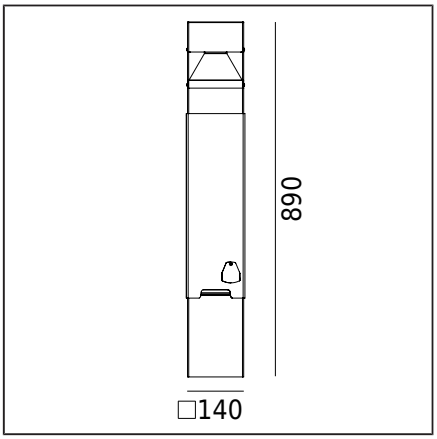

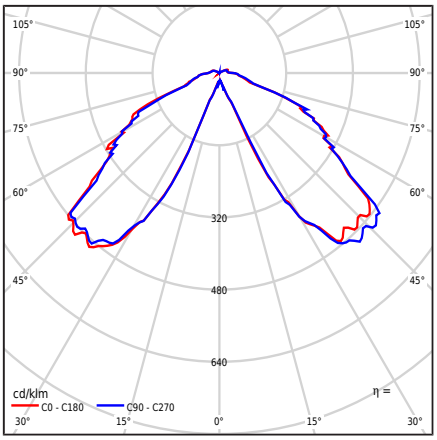

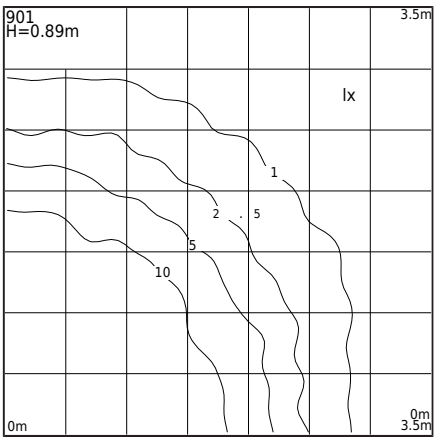

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa - dystrybutor energii E [Uni].
Bryła fotometryczna	Czterostronny wylot światła przysłonięty od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa i dystrybutor energii elektrycznej 220...240V. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych stref, takich jak: ogrody, pola biwakowe itp. Oprawa wyposażona: 1. w wymienne źródło światła typu moduł LED, 2. dwa gniazda typu E (UNI), dwa bezpieczniki prądowe typu MCB B 16A, wyłącznik różnicowo-prądowy typu RCCB 30mA, 3. instalacja oświetleniowa wyposażona w bezpiecznik prądowy typu MCB B 6A.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø85mm co 120°. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 5x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 5x4mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø20mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto / brutto	11,94kg / 12,44kg
Wymiary pudełka [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Wymiary oprawy [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Moc źródła światła	7,4W
Moc oprawy	8,9W
Strumień źródła światła	1370lm
Strumień świetlny oprawy	543lm
Efektywność oprawy	61lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,85
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- w wersji: ściemnialnej fazowo, DALI
- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Ocena BUG	B0-U2-G0
Komentarz	Deklarowany stopień ochrony IP produktu Arvika Norlys obowiązuje wyłącznie przy całkowicie zamkniętych drzwiczkach osłaniających gniazda elektryczne. Podczas opadów deszczu nie wolno korzystać z gniazd, podłączać do nich urządzeń ani pozostawiać otwartych drzwiczek. Drzwiczki należy zawsze dokładnie zamknąć po zakończeniu użytkowania. Przed instalacją należy sprawdzić lokalne przepisy i wymagania dotyczące montażu oraz użytkowania opraw oświetleniowych wyposażonych w gniazda elektryczne. Możliwość bezpiecznej instalacji i eksploatacji produktu należy skonsultować z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

208ZX0009	Kotwa do zabetonowania
207GA0010	Adapter do fundamentu betonowego

Części zamienne

4699103102	Moduł LED.
4699200005	Zasilacz.
ZS901zx0010	Zestaw naprawczy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
901BL0010	CZARNY	9005
901GA0010	OCYNK OGNIOWY	-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.