

NORLYS ARVIKA 901


IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



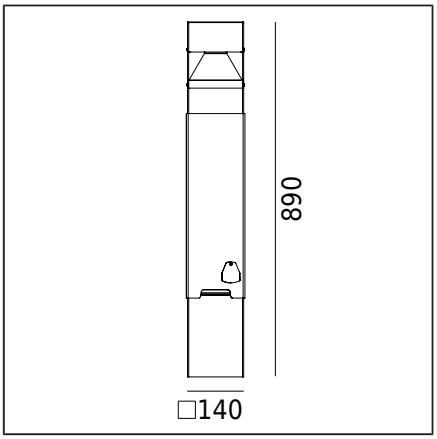

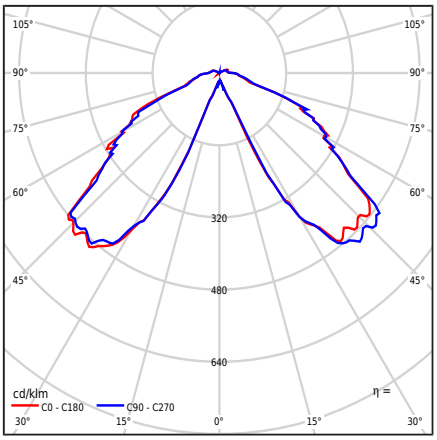

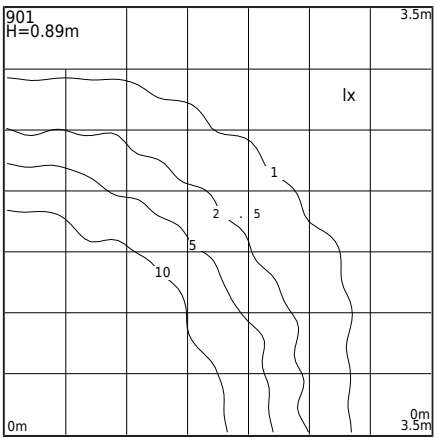

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de poste e distribuidor de energia elétrica 220...240V. Para iluminação de áreas privadas e outras zonas, como jardins, campings, etc. A luminária é equipada com: 1. uma fonte de luz de módulo LED substituível, 2. duas tomadas tipo E (UNI), dois disjuntores MCB B 16A, dispositivo de corrente residual RCCB 30mA, 3. instalação de iluminação equipada com disjuntor MCB B 6A.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø9mm em um diâmetro de ø85mm a cada 120° Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máximo de 5x4mm² Possibilidade de conectar a luminária com laços de máx. 5x4mm² Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø20mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	11,94kg / 12,44kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	7,4W
Potência do luminário	8,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	1370lm
Fluxo luminoso do luminária	543lm
Eficiência do luminária	61lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Fixação opcional também disponível:
- Versão: dimerizável por fase, DALI
- Para cor de LED 2700K [1/1]
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da fixação (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Classificação BUG	B0-U2-G0
Comentário	O grau de proteção IP declarado do produto Arvika Norlys aplica-se apenas quando as portas que cobrem as tomadas elétricas estão completamente fechadas. Durante a chuva, não é permitido usar as tomadas, conectar dispositivos a elas ou deixar as portas abertas. As portas devem ser sempre fechadas corretamente após o uso. Antes da instalação, devem ser verificadas as regulamentações locais e os requisitos sobre a instalação e uso de luminárias equipadas com tomadas elétricas. A possibilidade de instalação e operação seguras do produto deve ser consultada com uma pessoa com qualificações elétricas adequadas.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com a luminária. A instalação e o serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

Acessórios vendido separadamente

208ZX0009	Âncora de concretagem
207GA0010	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

4699103102	Módulo LED.
4699200005	Fonte de alimentação.
ZS901zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
901GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
901BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com a luminária. A instalação e o serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.