

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



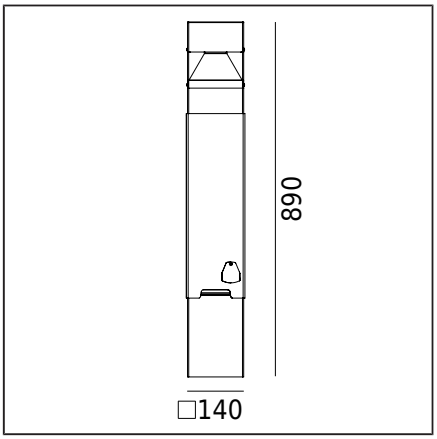

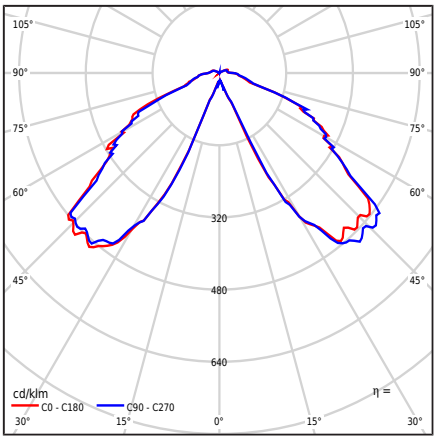

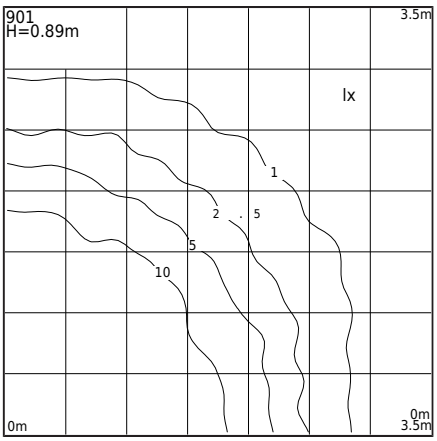

Тип світильника

Тип світильника	Світильник стовпчик - розподільник енергії E [Uni].
Фотометричне тіло	Чотиристоронній світловий розподіл покритий зверху.
Характеристики світильника	Вуличний світильник і електричний розподільник живлення 220...240В. Для освітлення приватних територій та інших зон, таких як сади, кемпінги тощо. Світильник оснащений: 1. змінним джерелом світла з LED-модулем, 2. двома розетками типу E (UNI), двома автоматичними вимикачами MCB B 16A, двополюсним RCD 30mA, 3. освітлювальною установкою, обладнаною автоматичним вимикачем MCB B 6A.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Сталевий виріб, пофарбований порошком. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø85мм кожні 120° Інші аксесуари повинні бути куплені окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x4мм² Можливість підключення світильника з петлями макс. 5x4мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø20мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	11,94kg / 12,44kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	8,9W
Світловий потік лампи	1370lm
Світловий потік світильника	543lm
Ефективність світильника	61lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Версія: фазне затемнення, DALI
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B0-U2-G0
Коментар	Заявлений рівень захисту IP продукту Arvika Norlys дійсний лише при повністю закритих дверцятах, що закривають електричні розетки. Під час дощу забороняється користуватися розетками, підключати до них пристрої чи залишати дверцята відкритими. Дверцята завжди слід надійно зачиняти після завершення користування. Перед установкою слід перевірити місцеві норми та вимоги щодо монтажу та використання світильників, обладнаних електричними розетками. Можливість безпечної установки та експлуатації продукту слід узгодити з особою, що має відповідну електричну кваліфікацію.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що входять у комплект з освітлювальним приладом. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормативами. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.

Аксесуари продається окремо

208ZX0009	Заливка анкерів
207GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

4699103102	Світлодіодний модуль.
4699200005	Джерело живлення.
ZS901zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
901GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
901BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що входять у комплект з освітлювальним приладом. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормативами. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.