
NORLYS CHELSEA 940

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 940XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



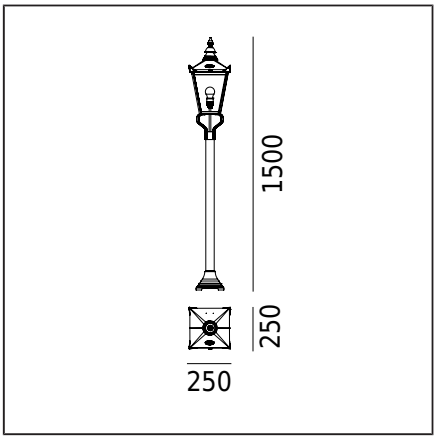

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga vasevärvi välisvalgusti. Sobib ideaalselt aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Vaskvalgusti. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Alus - musta värvi pulbervärvitud alumiinium.
Paigaldusmeetod	Kinnitus: 2 ava ø5,5 mm, mis asuvad teineteisest 90 mm kaugusel. Paigaldamiseks aluspindadele, seintele, platvormidele ja teistele struktuuridele. Komplekt sisaldab: art. 9011 - valgusti, art. 9025 - kinnitustoru Teised tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusklemid: maks 2x2.5mm², võimalus fiksaatorit ühendamiseks silmusena maks 2x1.5mm² Ümaras ümbrises kaabel läbimõõduga ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60
Valgusti kaal neto / bruto	3,84kg / 5,75kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 11W
Valgusti võimsus	LED max 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
940CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusele lisatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Soovitatava valgusallika teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikatootjate käesolevale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib kinnitustes esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta kinnituse kvaliteeti.