
NORLYS CHELSEA 940

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 940XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



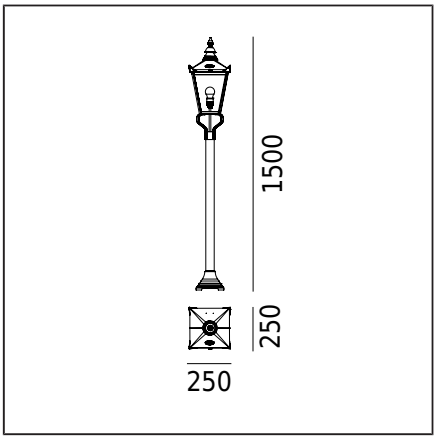

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En klassisk designet utendørs lysarmatur i kobber. Ideell for belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Kobber Klar polykarbonat, UV stabilisert Bakplate - Aluminium (sort)
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 hull ø5,5 mm med en avstand på 90 mm fra hverandre. For montering på underlag, vegger, plattformer og andre strukturer. Settet inkluderer: art. 9011 - lysarmatur, art. 9025 - armaturstolpe. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 2x2,5mm^2, mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 2x1,5mm^2. Kabel i en rund jakke med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60
Armaturens vekt netto / brutto	3,84kg / 5,75kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 11W
Armatureffekt	LED max 11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gis tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra lyskildeprodusentene. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.