
NORLYS CHELSEA 940

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 940XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



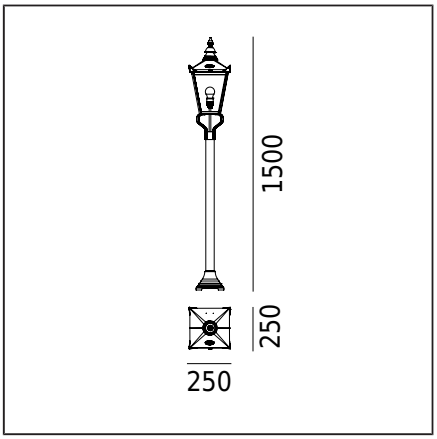

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En klassisk design koppar utomhusarmatur. Perfekt för att lysa upp trädgårdar, uteplatser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Koppar Klart polykarbonat, UV stabiliserat Bakplatta - aluminium (svart)
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5,5 mm med 90 mm mellanrum. För montering på underlag, väggar, plattformar och andra strukturer. Satsen inkluderar: art. 9011 - armatur, art. 9025 - armaturstolpe. Andra tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 2x1,5mm². Kabel i en rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60
Armaturvikt netto / brutto	3,84kg / 5,75kg

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 11W
Armatur effekt	LED max 11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen börjar, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken ges ytterligare information på kundens begäran. Informationen om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för erbjudandets fullständighet och giltighet, och hänvisar därför till den aktuella tekniska informationen från ljuskällans tillverkare. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.