
NORLYS CHELSEA 940

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 940XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



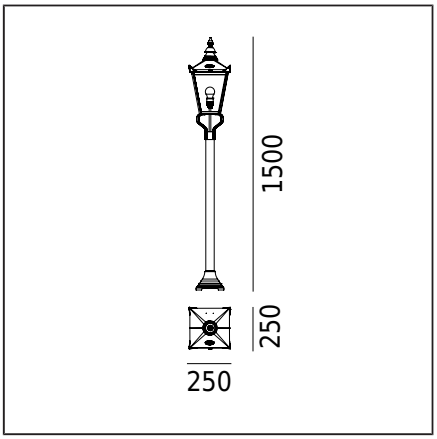

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний дизайн мідного світильника для зовні. Ідеально підходить для освітлення садів, патіо та інших архітектурних задумів.

Загальна інформація

Матеріали	Світильник виготовлений з міді. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Основа - порошково пофарбований алюміній чорного кольору.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5,5 мм, відстань між ними 90 мм. Для монтажу на підкладках, стінах, платформах та інших конструкціях. Комплект містить: арт. 9011 - світильник, арт. 9025 - стійка світильника. Інші аксесуари замовляються окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2,5мм², можливість підключення світильника в ланцюг макс. 2x1,5мм². Кабель у круглому захисному кожусі з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60
Вага світильника нетто / брутто	3,84kg / 5,75kg

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 11W
Потужність світильника	LED max 11W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
940CO	МІДЬ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до освітлювального приладу. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткову інформацію надається за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та чинність пропозиції, тому звертаємося до актуальної технічної інформації від виробників джерел світла. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.