
NORLYS CHELSEA 950

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 950XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.fr



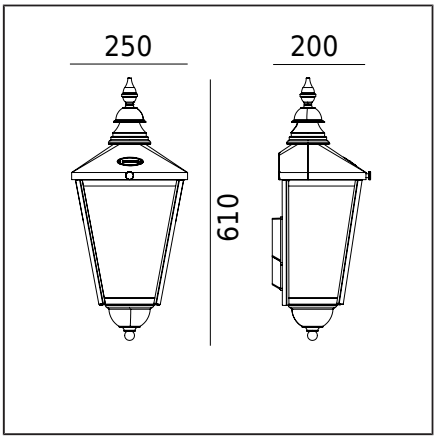

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique fait de cuivre. Pour éclairer des espaces privés et des lieux publics.

Informations générales

Matériaux	Luminaire en cuivre massif. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : en utilisant la boîte de montage fournie.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids net du luminaire	4,57kg
Dimensions du carton [cm]	25cm x 20cm x 60cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 11W
Puissance racordée du luminaire	LED max 11W
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
950CO	CUIVRE	-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.