
NORLYS CHELSEA 951

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 951XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



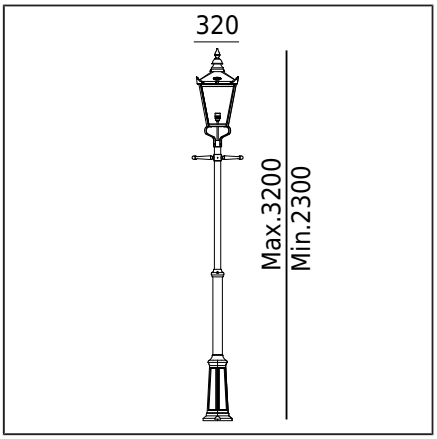

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla, namontované na teleskopickém osvětlovacím stožáru. Nastavitelná výška 2300..3200mm. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Svítidlo vyrobené z mědi. Sloup - hliníkový odlitý práškově lakovaný, černá barva. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø10,5mm, na průměru ø240mm po 120°. Sada obsahuje: art. 9012 - svítidlo, art. 3010 - osvětlovací sloup, art. 9040 - dekorativní rameno. Ostatní příslušenství je nutné objednat samostatně.
Terminál	Svorkovnice: max. 4x2,5mm² kabel, možnost spojení svítidla do smyčky max 4x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø7...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11,28kg / 15,53kg
Boční plocha svítidla	0,112m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED MAX 11W
Příkon svítidla	LED MAX 11W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

7668ZX0009	Betonový základ
305ZX0009	Kotvení do betonu
306ZX0009	Zemní kotevní prvky
108GA0309	Adaptér pro betonový základ

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
951CO	MĚĎ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.