
NORLYS CHELSEA 951

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 951XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



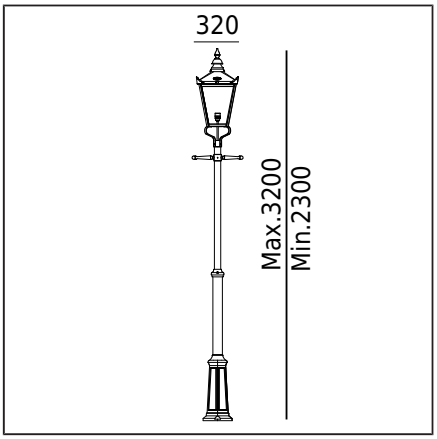

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur, monteret på en teleskopisk lysmast. Justerbar højde 2300..3200mm. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Armatur lavet af kobber. Stang - aluminiumsstøbt pulvermalet, sort farve. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°. Sættet indeholder: art. 9012 - armatur, art. 3010 - lysmast, art. 9040- dekorativ arm. Andet tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: maks. 4x2,5mm² kabel, mulighed for at tilslutte armatur i loop maks 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	11,28kg / 15,53kg
Sideareal af armatur	0,112m^2

Tekniske data

Lampe E27	A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED MAX 11W
Armatur wattforbrug	LED MAX 11W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

7668ZX0009	Betonfundament
305ZX0009	Anker til indstøbning
306ZX0009	Jordanker
108GA0309	Adapter til betonfundament

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
951CO	KOBBER	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.