
NORLYS CHELSEA 951

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 951XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.de



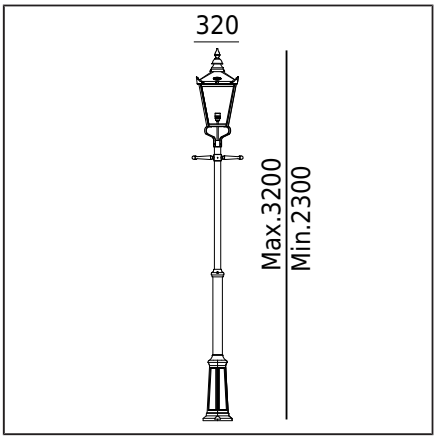

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassische Design-Leuchte, montiert auf einem teleskopischen Beleuchtungsmast. Verstellbare Höhe 2300..3200mm. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Leuchte aus Kupfer. Pol - aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet, schwarz. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem Durchmesser ø240mm alle 120°. Set enthält: art. 9012 - Leuchte, art. 3010 - Lichtmast, art. 9040 - dekorativer Arm. Andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Terminal	Anschlussterminal: max. 4x2,5mm² Kabel, Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max. 4x2,5mm². Ein Runddraht im Isolationsmaterial mit einem Durchmesser von max. ø7...12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	11,28kg / 15,53kg
Seitenbereich der Leuchte	0,112m²

Technische Daten

Lampe E27	A55..67
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED MAX 11W
Leuchtenleistung	LED MAX 11W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Zubehör separat erhältlich

7668ZX0009	Betonfundament
305ZX0009	Anker zum Einbetonieren
306ZX0009	Bodenanker
108GA0309	Adapter für Betonfundament

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
951CO	KUPFER	-

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.