
NORLYS CHELSEA 951

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 951XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



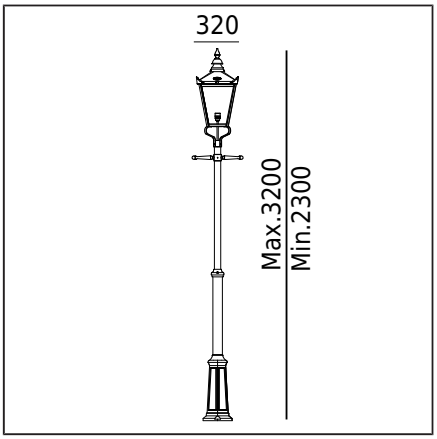

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό κλασικού σχεδιασμού, τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό στύλο φωτισμού. Ρυθμιζόμενο ύψος 2300..3200mm. Για φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Φωτιστικό από χαλκό. Κολόνα - χυτού αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένη, μαύρο χρώμα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø10,5mm, σε διάμετρο ø240mm κάθε 120°. Περιεχόμενο σετ: art. 9012 - φωτιστικό, art. 3010 - στύλος φωτισμού, art. 9040 - διακοσμητικός βραχίονας. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικός σύνδεσμος: μέγ. καλώδιο 4x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 4x2,5mm². Ένα στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο μέγ. ø7...12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11,28kg / 15,53kg
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,112m²

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	A55..67
Ισχύς πηγής φωτός	LED MAX 11W
Ισχύς φωτιστικού	LED MAX 11W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7668ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο
305ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
306ZX0009	Άγκυρα εδάφους
108GA0309	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
951CO	ΧΑΛΚΌΣ	-

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η αντικατάσταση του LED module πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.