
NORLYS CHELSEA 951

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27



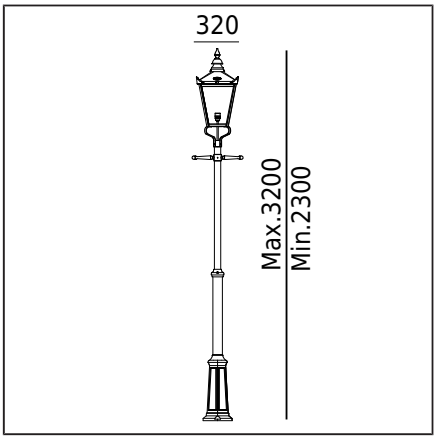

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra szerelve. Állítható magasság 2300..3200mm. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Lámpatest rézből Lámpaoszlop - porfestett alumínium öntvény fekete színben Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 3 db ø10,5 mm-es furat, ø240 mm-es átmérőn, 120°-onként. A készlet tartalma: art. 9012 - világítótest, art. 3010 - világítóoszlop, art. 9040 - dekoratív kar. Egyéb kiegészítők külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozó terminál: max. 4x2,5mm² kábel, a lámpatest hurkolásának lehetősége max 4x2,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték max ø7...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	11,28kg / 15,53kg
A lámpatest oldalsó területe	0,112m²

Műszaki adatok

Lámpa E27	A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED MAX 11W
Lámpatest teljesítmény	LED MAX 11W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

7668ZX0009	Beton alap
305ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
306ZX0009	Talajhorgony
108GA0309	Adapter beton alaphoz

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
951CO	RÉZ	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.