
CHELSEA 951

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 951XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



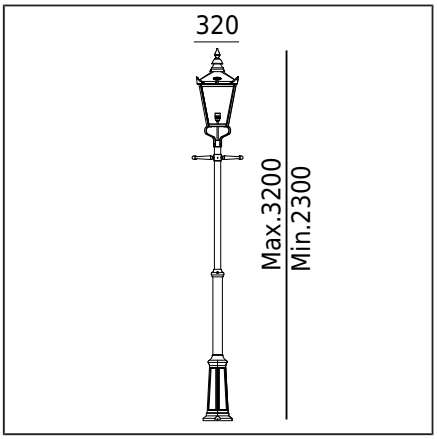

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний світильник, встановлений на телескопічній освітлювальній опорі. Регульована висота 2300..3200мм. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Світильник виготовлений з міді. Опора - алюмінієве лиття, пофарбоване порошковою фарбою, чорний колір. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5 мм, на діаметрі ø240 мм через кожні 120°. Комплект містить: арт. 9012 - світильник, арт. 3010 - опора освітлення, арт. 9040 - декоративний кронштейн. Інші аксесуари повинні бути замовлені окремо.
Термінал	Клемна колодка: макс. 4x2,5мм² кабель, можливість підключення світильника у петлю макс 4x2,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø7...12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	11,28kg / 15,53kg
Бічна поверхня світильника	0,112m^2

Технічні дані

Лампа E27	A55..67
Потужність джерела світла	LED MAX 11W
Потужність світильника	LED MAX 11W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

7668ZX0009	Бетонний фундамент
305ZX0009	Заливка анкерів
306ZX0009	Якір для кріплення до землі
108GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
951CO	МІДЬ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.