
NORLYS CHELSEA 953

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 953XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



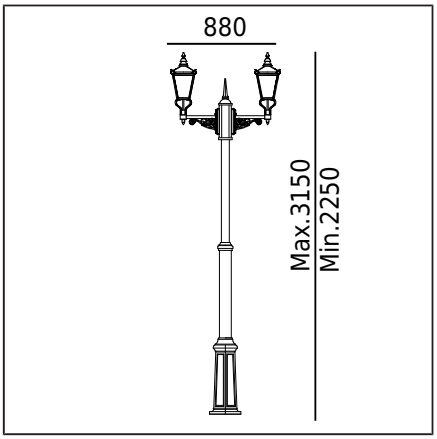

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen muotoiltu valaisin, asennettuna teleskooppivalaisinpylvääseen. Säädettävä korkeus 2250..3150 mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuparista valmistettu valaisin. Pylväs - valualumiinia jauhemaalattu, musta väri. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, halkaisija ø240mm, joka 120°. Paketti sisältää: Art. 9011 - valaisin, Art. 3040 - liitin, Art. 3010 - valaisinpylväs. Art. 9060 - koristevarsi. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.
Pääte	Liitäntäpääte: max. 4x2,5mm² kaapeli, mahdollisuus kytkeä valaisin lenkissä max 4x2,5mm². Pyöreä johto eristyksessä, jonka halkaisija on max ø7...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	15,07kg / 20,79kg

Tekniset tiedot

Lamppu E27	A55..67
Valonlähteen wattimäärä	LED 2 x MAX 11W
Valaisimen wattimäärä	LED 2 x MAX 11W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7668ZX0009	Betoniperustus
305ZX0009	Ankkuri betonointiin
306ZX0009	Maakiinnike
108GA0309	Adapteri betoniperustukseen

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
953CO	KUPARI	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.