
NORLYS CHELSEA 953

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 953XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



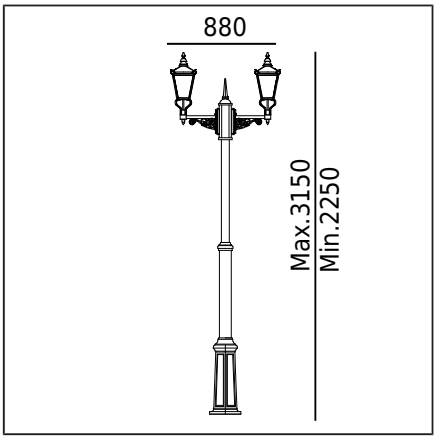

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus design luminaire, teleszkópos világítórúdra szerelve. Állítható magasság 2250..3150mm. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Lámpatest rézből Lámpaoszlop - porfestett alumínium öntvény fekete színben Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db 10,5 mm átmérőjű furat, 240 mm átmérőjű körön, minden 120°-ban. Készlet tartalma: Art. 9011 - lámpatest, Art. 3040 - sorkapocs, Art. 3010 - villanyoszlop. Art. 9060 - díszkar. Egyéb tartozékok külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozó terminál: max. 4x2,5mm² kábel, a lámpatest hurkolásának lehetősége max 4x2,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték max ø7...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60
Világítótest súlya nettó / bruttó	15,07kg / 20,79kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED 2 x MAX 11W
Lámpatest teljesítmény	LED 2 x MAX 11W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

7668ZX0009	Beton alap
305ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
306ZX0009	Talajhorgony
108GA0309	Adapter beton alaphoz

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
953CO	RÉZ	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.