
NORLYS CHELSEA 953

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 953XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



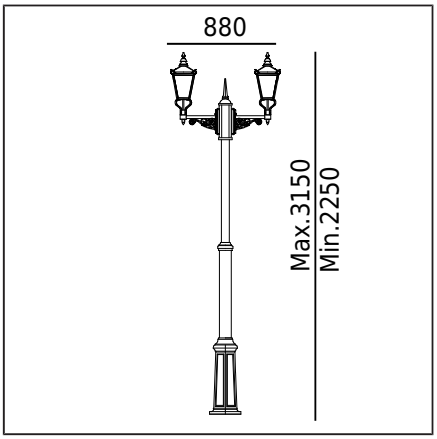

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, montert på en teleskopisk lysmast. Justerbar høyde 2250..3150mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Kobber Stolpe - lakkert aluminium Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø10,5 mm, på en diameter ø240 mm hver 120°. Sett inneholder: Art. 9011 - armatur, Art. 3040 - klemme, Art. 3010 - lyktestolpe. Art. 9060 - dekorativ arm. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks. 4x2,5mm² kabel, mulighet for å koble armatur i loop maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60
Armaturens vekt netto / brutto	15,07kg / 20,79kg

Tekniske data

Lampe E27	A55..67
Effekt W	LED 2 x MAX 11W
Armatureffekt	LED 2 x MAX 11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
953CO	KOBBER	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.