
NORLYS CHELSEA 954

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 954XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



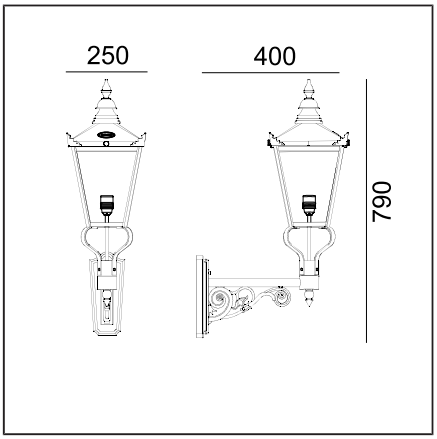

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline seinapaigaldatav valgusti, mis on valmistatud vasest. Eraldi- ja avalike alade valgustamiseks. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadele.

Üldine teave

Materjalid	Vaskvalgusti. Arm - pulbervärvitud alumiinium musta värvi. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø5mm, vahekaugus 25x140mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2,5mm². Ümmargune traat isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 5,92kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	A55..67
Valgusallika võimsus	LED MAX 11W
Valgusti võimsus	LED MAX 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

152XX0009	Nurgakinnitus

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
954CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.