
NORLYS CHELSEA 954

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 954XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.fr



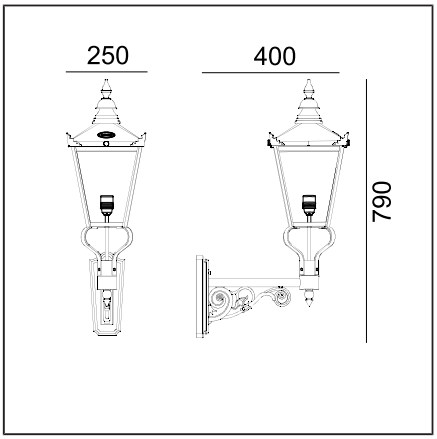

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire classique de type mural en cuivre. Pour l'éclairage des espaces privés et des espaces publics. Possibilité d'installation sur les coins des objets architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Luminaire en cuivre massif. Bras - aluminium peint par poudrage, couleur noire. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø5mm, entraxe 25x140mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5 mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60
Poids du luminaire net / brut	4,01kg / 5,92kg

Données techniques

Lampe E27	A55..67
Puissance racordée de la source lumineuse	LED MAX 11W
Puissance racordée du luminaire	LED MAX 11W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Accessoires Vendu séparément

152XX0009	Équerre d'angle

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
954CO	CUIVRE	-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.