
# NORLYS CHELSEA 954

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 954XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



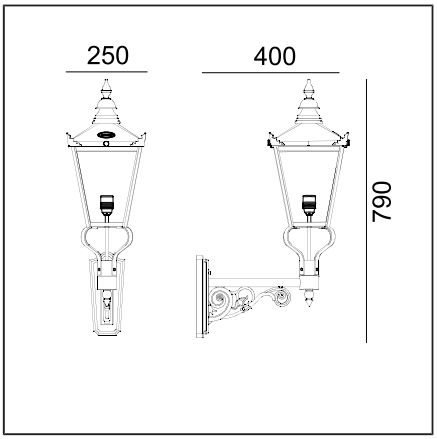


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Ljuset upptäckt |
| Armaturens egenskaper | Klassisk väggmonterad armatur tillverkad av koppar. För belysning av privata områden och offentliga utrymmen. Möjlighet att installera på hörn av arkitektoniska objekt. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Koppar Arm - lackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring |
| Monteringsmetod | Fäste av armatur: 4 hål ø5mm, avstånd 25x140mm. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 2x2,5 mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5 mm. |
| Typ ljuskälla | Lampa E27 A55...A60 |
| Armaturvikt netto / brutto | 4,01kg / 5,92kg |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | A55..67 |
| Led modul effekt | LED MAX 11W |
| Armatur effekt | LED MAX 11W |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Hörnfäste |

## Filer som kan laddas ned

Manualer

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 954CO | KOPPAR | - |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.