
CHELSEA 954

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 954XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



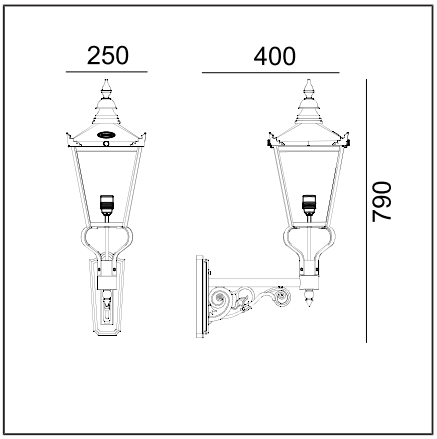

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний настінний світильник, виготовлений з міді. Для освітлення приватних територій та громадських просторів. Можливість встановлення на кутах архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Світильник виготовлений з міді. Кріплення - алюміній з порошковим фарбуванням у чорний колір. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø5мм, відстань 25x140мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм². Круглий провід в ізоляції діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60
Вага світильника нетто / брутто	4,01kg / 5,92kg

Технічні дані

Лампа E27	A55..67
Потужність джерела світла	LED MAX 11W
Потужність світильника	LED MAX 11W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

152XX0009	Кутовий кронштейн

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
954CO	МІДЬ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.