
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



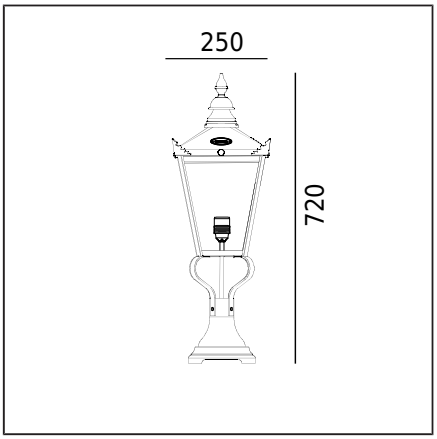

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasická designová svítidla vyrobená z mědi. Pro osvětlení zahrad, teras a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Svítidlo vyrobené z mědi. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Základna - práškově lakovaný hliník v černé barvě.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory ø5,5 mm, rozteč 90 mm. Pro upevnění na zemi, stěně, plošině a jiné konstrukci. Sada obsahuje: art. 9011 - svítidlo, art. 9020 - základna svítidla. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm². Možnost připojení do okruhu max 2x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,89kg / 5,15kg

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED MAX 11W
Příkon svítidla	LED MAX 11W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

307ZX0009	Kotvení do betonu

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
956CO	MĚĎ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.