
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



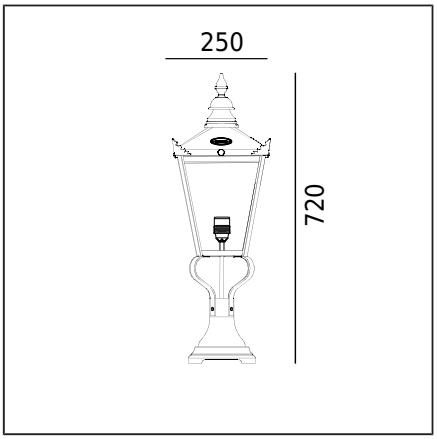

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur lavet af kobber. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Armatur lavet af kobber. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Base - pulverlakeret aluminium i sort farve.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø5,5mm, afstand 90mm. Til fastgørelse på jorden, væg, platform og anden konstruktion Sættet indeholder: art. 9011- armatur, art. 9020- base af armaturet. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x2,5mm². Mulighed for at tilslutte i sløjfe maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60
Armaturens vægt netto / brutto	2,89kg / 5,15kg

Tekniske data

Lampe E27	A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED MAX 11W
Armatur wattforbrug	LED MAX 11W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

307ZX0009	Anker til indstøbning

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
956CO	KOBBER	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installering. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modul skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.