
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



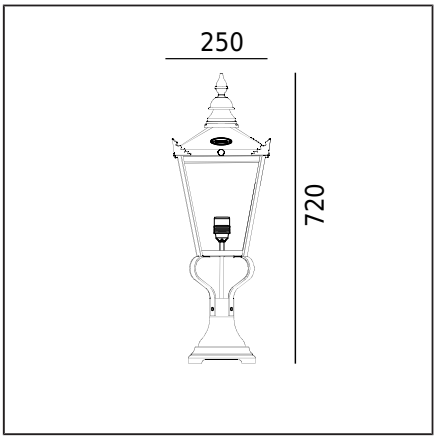

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti, mis on valmistatud vasest. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Vaskvalgusti. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Alus - musta värvi pulbervärvitud alumiinium.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5,5mm, vahekaugus 90mm. Kinnitamiseks maapinnale, seinale, platvormile ja muudele konstruktsioonidele. Komplekt sisaldab: art. 9011- valgusti, art. 9020- valgusti alus. Teisi tarvikuid tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm². Võimalus ühendada ahelasse maksimaalselt 2x1,5mm². Ümmargune traat isolatsioonis diameetriga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60
Valgusti kaal neto / bruto	2,89kg / 5,15kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	A55..67
Valgusallika võimsus	LED MAX 11W
Valgusti võimsus	LED MAX 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
956CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.