
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



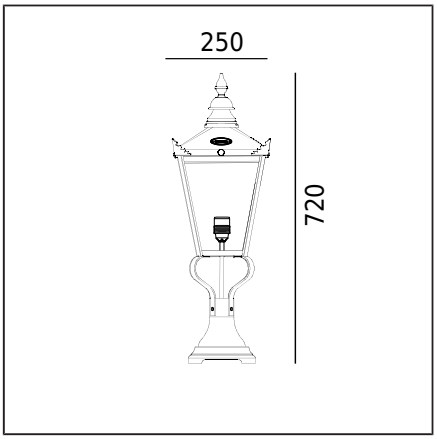

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen kuparivalaisin. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuparista valmistettu valaisin. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Base – jauhemaalattu alumiini mustan värisenä.
Asennustapa	Kiinnitys valaisimelle: 2 reikää ø5,5 mm, väli 90 mm. Kiinnitys maahan, seinään, alustalle ja muuhun rakenteeseen. Sarja sisältää: art. 9011- valaisin, art. 9020- valaisimen pohja. Muut lisätarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Yhteysmuhvit: maks. 2x2,5mm². Mahdollisuus kytkeä läpivientiin maks. 2x1,5mm². Eristetty pyöreä johdin, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,89kg / 5,15kg

Tekniset tiedot

Lamppu E27	A55..67
Valonlähteen wattimäärä	LED MAX 11W
Valaisimen wattimäärä	LED MAX 11W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

307ZX0009	Ankkuri betonointiin

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
956CO	KUPARI	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöopas ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.