
CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



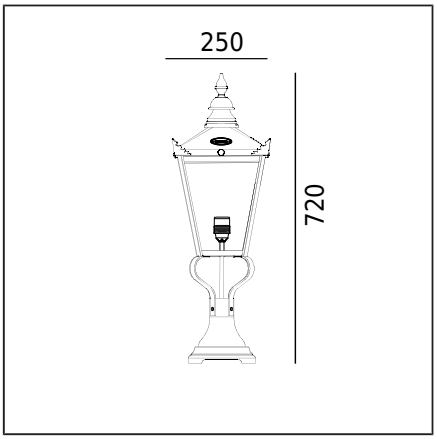

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest rézből. Kertek, teraszok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Lámpatest rézből Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Alap - porfestett alumínium fekete színben
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 2 lyuk ø5,5mm, távolság 90mm. Rögzíthető a talajra, falra, platformra és egyéb szerkezetekre. A készlet tartalma: art. 9011- világítótest, art. 9020- a világítótest alapja. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm². Lehetőség hurkolt csatlakozásra max 2x1,5mm². A szigetelésben lévő körvezeték átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,89kg / 5,15kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED MAX 11W
Lámpatest teljesítmény	LED MAX 11W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

307ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
956CO	RÉZ	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.