
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



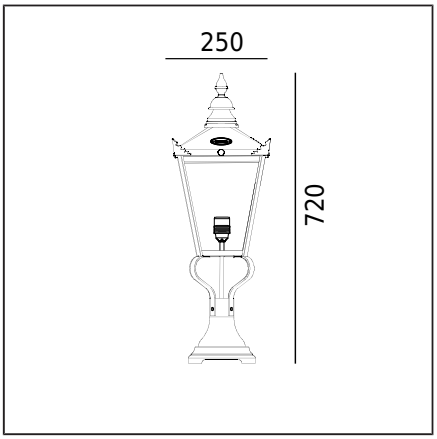

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur laget av kobber. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Kobber Klar polykarbonat, UV stabilisert Bakplate - Aluminium (sort)
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 2 hull ø5,5mm, avstand 90mm. For feste på bakken, veggen, plattformen og andre konstruksjoner. Settet inneholder: art. 9011- armatur, art. 9020- base til armaturen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm². Mulighet for å koble i loop maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60
Armaturens vekt netto / brutto	2,89kg / 5,15kg

Tekniske data

Lampe E27	A55..67
Effekt W	LED MAX 11W
Armatureffekt	LED MAX 11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

307ZX0009	Anker for innstøping

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
956CO	KOBBER	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.