
NORLYS CHELSEA 956

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 956XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no



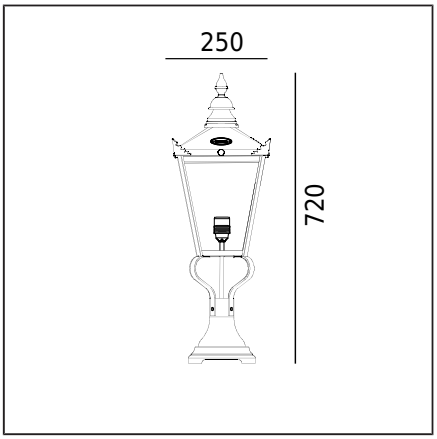

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur gjord av koppar. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Koppar Klart polykarbonat, UV stabiliserat Bakplatta - aluminium (svart)
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø5,5mm, avstånd 90mm. För montering på marken, väggen, plattformen och andra konstruktioner. Satsen innehåller: art. 9011- armatur, art. 9020- bas för armaturen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm². Möjlighet att ansluta i slinga max 2x1,5mm². En rund ledare i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60
Armaturvikt netto / brutto	2,89kg / 5,15kg

Teknisk data

Lampa E27	A55..67
Led modul effekt	LED MAX 11W
Armatur effekt	LED MAX 11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Tillbehör Säljs separat

307ZX0009	Ankare för ingjutning

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
956CO	KOPPAR	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.