
NORLYS CHELSEA 957

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27



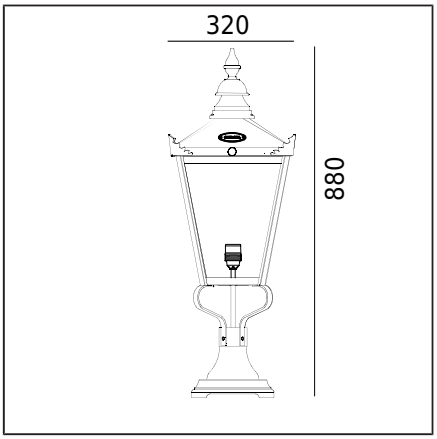

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti, mis on valmistatud vasest. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Vaskvalgusti. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Alus - musta värvi pulbervärvitud alumiinium.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5,5mm, kaugus 90mm. Kinnitamiseks maapinnale, seinale, platvormile ja muudele konstruktsioonidele. Komplekt sisaldab: art. 9012- valgusti, art. 9020- valgusti alus. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm². Võimalus ühendada ahelasse maksimaalselt 2x1,5mm². Ümmargune traat isolatsioonis diameetriga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60
Valgusti kaal neto / bruto	4,33kg / 7,13kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	A55..67
Valgusallika võimsus	LED MAX 11W
Valgusti võimsus	LED MAX 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
957CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.