
NORLYS CHELSEA 961

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 961XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



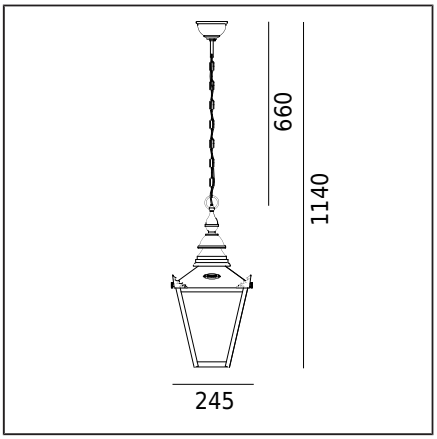

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým řetězovým zavěšením vyrobené z mědi. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Svítidlo vyrobené z mědi. Ocelový řetěz s práškovým nátěrem. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Montáž svítidla: stropní hák.
Terminál	Zaciski připojovací: max 2x2,5mm². Kabel v kulaté izolaci o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,16kg / 4,14kg
Rozměry krabice [cm]	30,5cm x 30,5cm x 38cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 11W
Příkon svítidla	LED max 11W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
961CO	MĚĎ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.