
NORLYS CHELSEA 961

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 961XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



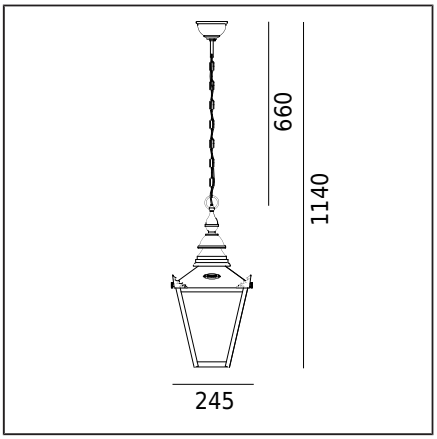

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Lühter klassikalise disainiga riputatud ketiga, valmistatud vasest. Aedade, terrasside ja teiste arhitektuursete lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Vaskvalgusti. Pulbervärvitud terasahel. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: laekonks.
Terminal	Ühendusklemmi: max 2x2,5mm². Juhe ümara mantliga läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,16kg / 4,14kg
Kasti mõõtmed [cm]	30,5cm x 30,5cm x 38cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..67
Valgusallika võimsus	LED max 11W
Valgusti võimsus	LED max 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
961CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.