
# NORLYS CHELSEA 963

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 963XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



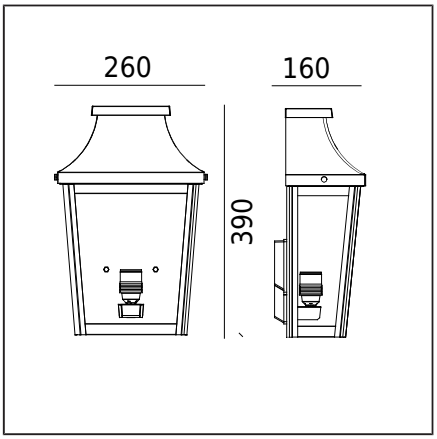


## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Světlo objeveno |
| Charakteristiky svítidla | Klasické svítidlo z mědi.<br>Pro osvětlení soukromých prostor a veřejných míst. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Svítidlo vyrobené z mědi. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.<br>EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Upevnění svítidla: použití přiložené montážní krabice. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 2x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 2x1,5mm². Kulatý drát v izolaci s průměrem ø7...10,5mm. |
| Typ světelného zdroje | Žárovka E27 A55...A60<br>Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem. |
| Čistá hmotnost svítidla | 1,6kg |
| Rozměry krabice [cm] | 27cm x 17cm x 42cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Příkon světelného zdroje | LED max 9W |
| Příkon svítidla | LED max 9W |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

## Soubory ke stažení

Příručka

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 963CO | MĚĎ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.