
NORLYS CHELSEA 963

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 963XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



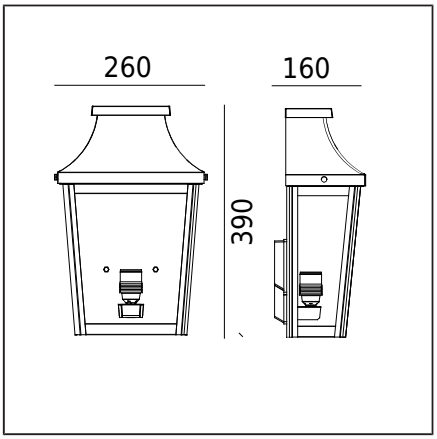

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disain valgusti, valmistatud vasest. Eravaldkondade ja avalike ruumide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Vaskvalgusti. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: kasutades kaasasolevat paigalduskasti.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelaga maksimaalselt 2x1,5mm². Ümar juht isolatsioonis diameetriga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti netokaal	1,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 17cm x 42cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
963CO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.