


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

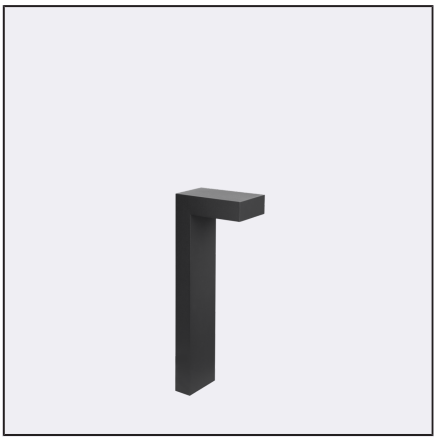

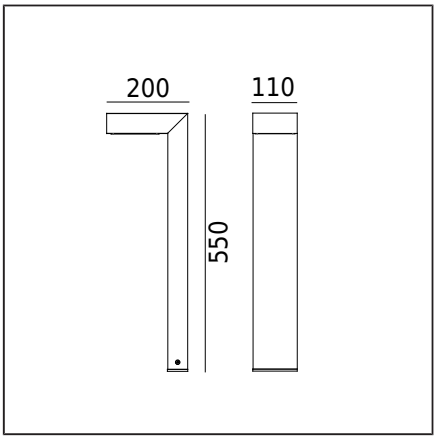

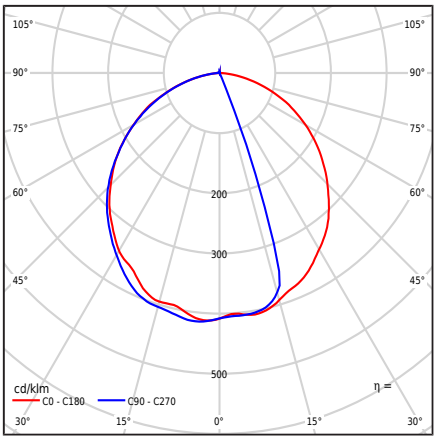

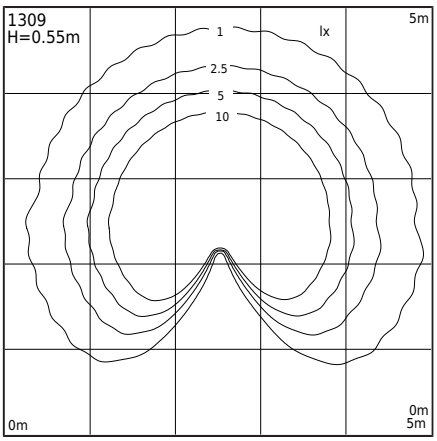

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo stíněné a nasměrované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo soudobého designu. Pro osvětlení soukromých oblastí a dalších architektonických konceptů. Svítidlo vyžaduje externí napájecí zdroj. Stmívatelný LED modul.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Podle přiloženého montážního návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 2x4mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem max ø5...12mm.
Typ světelného zdroje	LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se stabilizací napětí] Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Ovládání osvětlení	Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu s platnými předpisy.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,04kg / 3,64kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,2W
Příkon svítidla	8,7W
Světelný tok lampy	1024lm
Světelný tok svítidla	543lm
Svítivost svítidla	228cd
Účinnost svítidla	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+50°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

99ZX0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN06131100	Stínítko - servisní sada
ZN1309xx0A09	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

ASKER DC24V DC1309



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DC1309CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DC1309BL	ČERNÁ	9005
DC1309CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DC1309GR	GRAFIT	7016
DC1309AL	HLINÍK	9006
DC1309CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DC1309GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.