


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

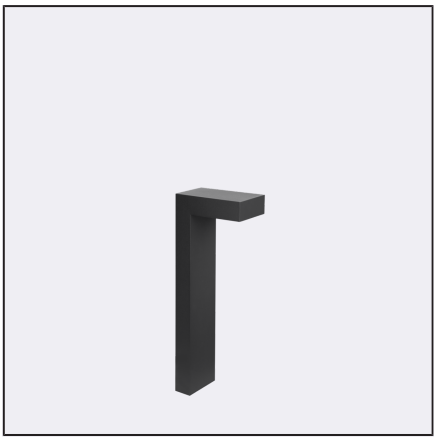

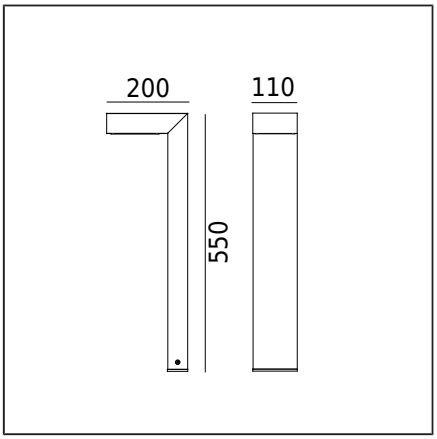

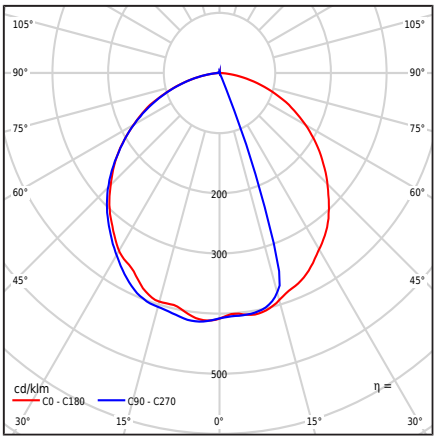

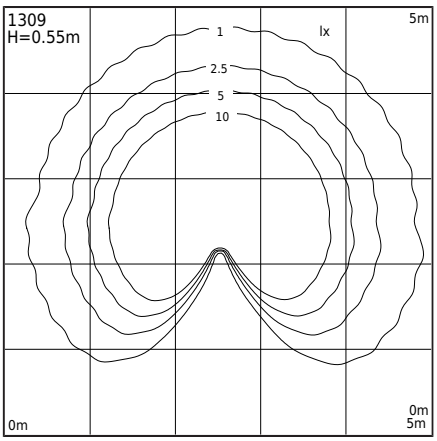

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys afskærmet og rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. Armaturen kræver en ekstern strømforsyning. Dæmpbar LED-modul.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. I henhold til den vedlagte installationsmanual. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe maks 2x4mm². Kabel i rund kappe med diameter maks ø5...12mm.
Type af lyskilde	LED-modul DC24V, kræver en ekstern strømkilde [spændingsstabiliseret strømforsyning] Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Lysstyring	Valg af passende strømforsyning og udførelse af belysningsinstallation bør kun udføres af en person med de nødvendige kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Armaturens vægt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	7,2W
Armatur wattforbrug	8,7W
Lampe lysstrøm	1024lm
Luminaires lysstrøm	543lm
Lysintensitet for armaturet	228cd
Effektivitet af armaturet	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+50°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

99ZX0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZN06131100	Lampeskærm - servicekit
ZN1309xx0A09	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til lampen. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensering, der kan opstå i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af lampens kvalitet.

ASKER DC24V DC1309



Indekser

Indeks	Farve	RAL
DC1309AL	ALUMINIUM	9006
DC1309CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DC1309GB	GRÅ BEIGE	7006
DC1309CG	GRÅ CEMENT	7033
DC1309GR	GRAFIT	7016
DC1309CB	KOBBERBRONZE	8004
DC1309BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til lampen. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensering, der kan opstå i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af lampens kvalitet.