


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.de

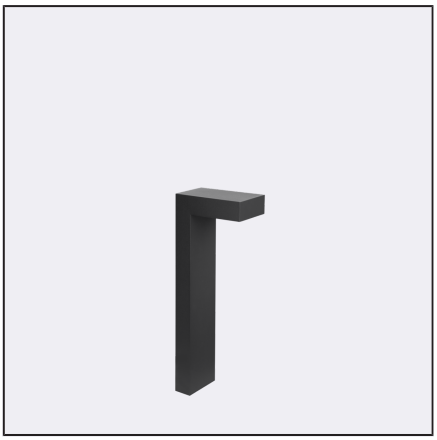

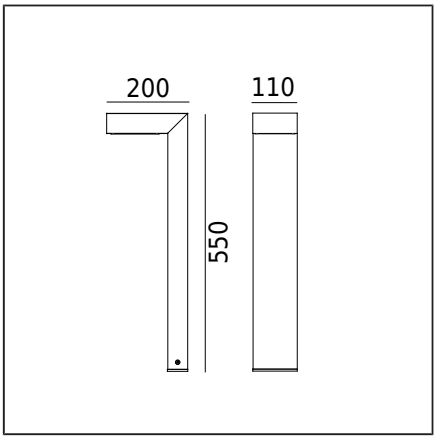

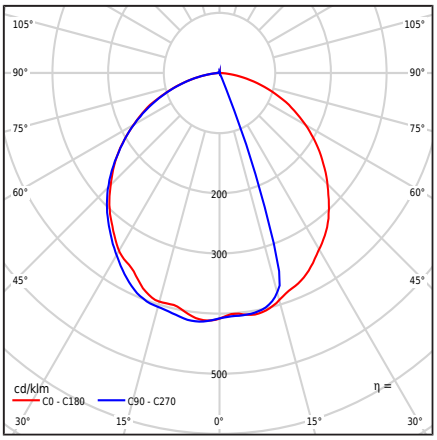

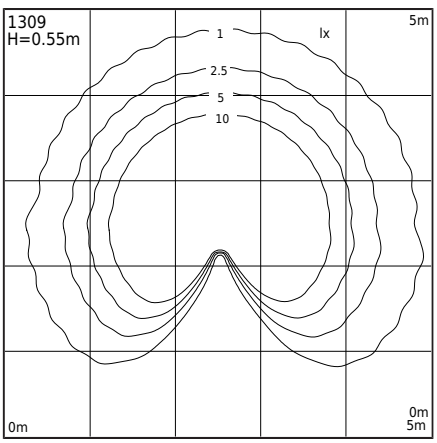

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht abgeschirmt und nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgemäßem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte. Die Leuchte erfordert eine externe Stromversorgung. Dimmbare LED-Modul.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Anordnung 18x50mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x4mm², Möglichkeit zum Schalten der Leuchte in Schleife max 2x4mm². Kabel in runder Hülle mit Durchmesser max ø5...12mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul DC24V, erfordert eine externe Stromquelle [spannungsstabilisierte Stromversorgung] Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Die Auswahl des passenden Netzteils und die Durchführung der Beleuchtungsinstallation sollte nur von einer Person mit den erforderlichen Qualifikationen und gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boxabmessungen [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,2W
Leuchtenleistung	8,7W
Lampenlichtstrom	1024lm
Lichtstrom der Leuchte	543lm
Lichtstärke der Leuchte	228cd
Effizienz der Leuchte	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-30...+50°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3081XX0009	Montageadapter
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

99ZX0009	Wartungsset für Leuchten
ZN06131100	Lampschirm - Servicekit
ZN1309xx0A09	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die dem Leuchten beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die bei Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualitätsverschlechterung der Leuchte.

ASKER DC24V DC1309



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DC1309AL	ALUMINIUM	9006
DC1309CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DC1309GR	GRAPHIT	7016
DC1309GB	GRAU BEIGE	7006
DC1309CB	KUPFERBRAUN	8004
DC1309SV	SCHWARZ	9005
DC1309CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die dem Leuchten beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die bei Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualitätsverschlechterung der Leuchte.