


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

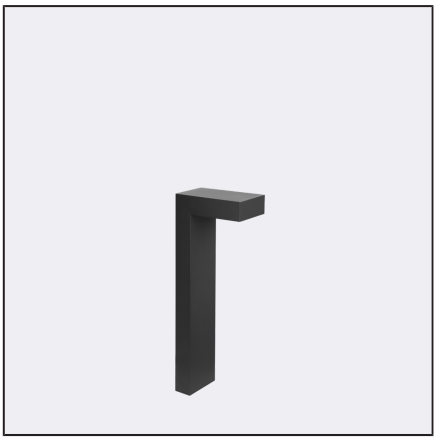

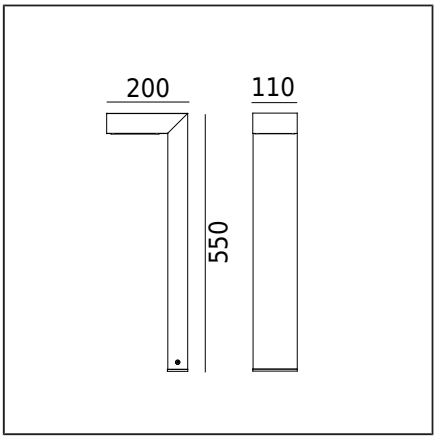

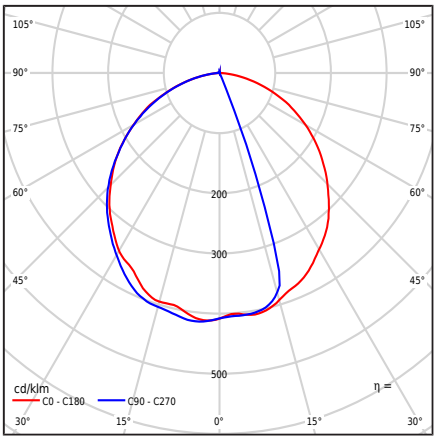

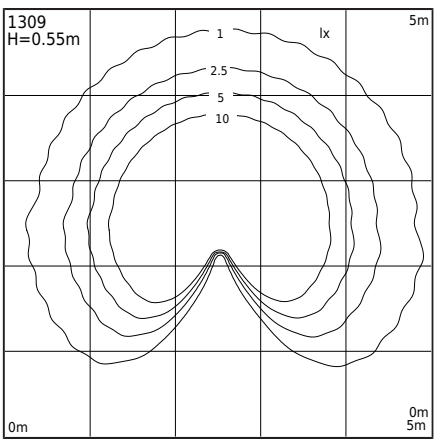

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz protegida y dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Un dispositivo de diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. El dispositivo requiere una fuente de alimentación externa. Módulo LED regulable.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 4 agujeros ø8mm, separación 18x50mm. De acuerdo con el manual de instalación incluido. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 2x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 2x4mm². Cable en funda redonda con diámetro máx ø5...12mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED DC24V, requiere una fuente de alimentación externa [fuente de alimentación estabilizada por tensión] Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Control de luz	La elección del suministro eléctrico adecuado y la ejecución de la instalación de iluminación deben ser realizadas únicamente por una persona con las calificaciones necesarias y de acuerdo con la normativa vigente.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Dimensiones de la caja [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	7,2W
Potencia del luminario	8,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1024lm
Flujo luminoso del luminario	543lm
Intensidad luminosa de la luminaria	228cd
Eficiencia de la luminaria	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-30...+50°C
Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3081XX0009	Adaptador de montaje
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

99ZX0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZN06131100	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZN1309xx0A09	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad de la luminaria.

ASKER DC24V DC1309



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
DC1309CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
DC1309AL	ALUMINIO	9006
DC1309GR	GRAFITO	7016
DC1309GB	GRIS BEIGE	7006
DC1309CG	GRIS CEMENTO	7033
DC1309BL	NEGRO	9005
DC1309CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad de la luminaria.