


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

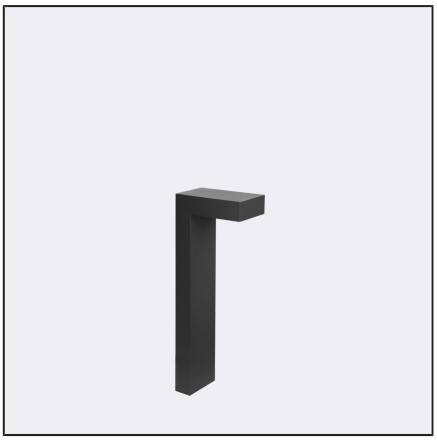

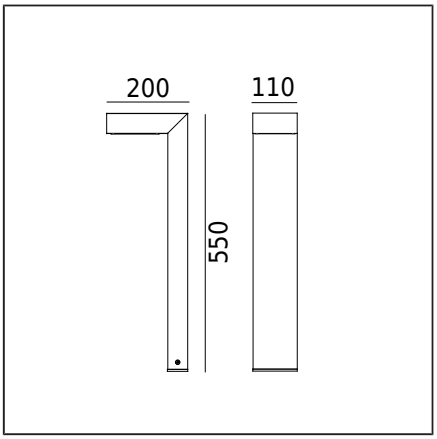

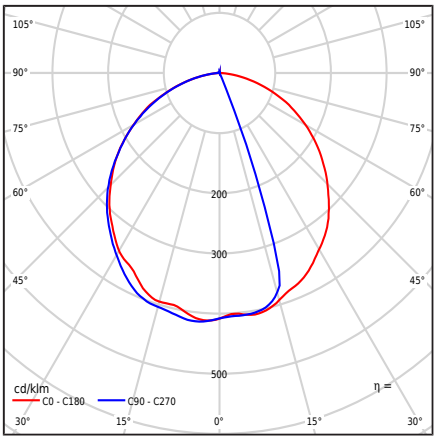

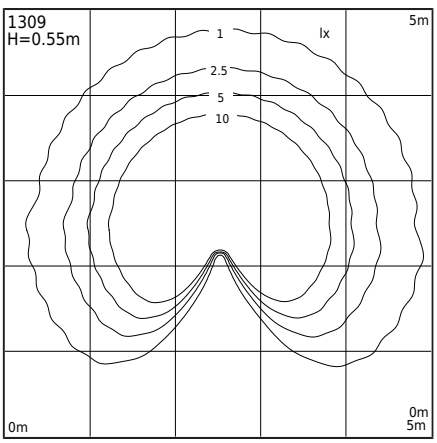

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Απομονωμένο φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό σύγχρονου σχεδιασμού. Για φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Το φωτιστικό απαιτεί εξωτερικό τροφοδοτικό. Ρυθμιζόμενη μονάδα LED.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 4 οπές ø8mm, αποστάσεις 18x50mm. Σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Συνδεσμολογικοί ακροδέκτες: μέγ. 2x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 2x4mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο μέγ. ø5...12mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED DC24V, απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας [τροφοδοτικό με σταθεροποίηση τάσης] Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Η επιλογή του κατάλληλου τροφοδοτικού και η εκτέλεση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,04kg / 3,64kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	7,2W
Ισχύς φωτιστικού	8,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1024lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	543lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	228cd
Απόδοση του φωτιστικού	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-30...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

99ZX0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZN06131100	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
ZN1309xx0A09	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

ASKER DC24V DC1309



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DC1309CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
DC1309AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
DC1309GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
DC1309GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
DC1309BL	ΜΑΎΡΟ	9005
DC1309CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
DC1309CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.