


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

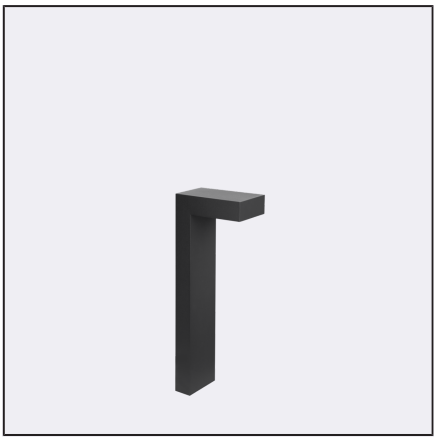

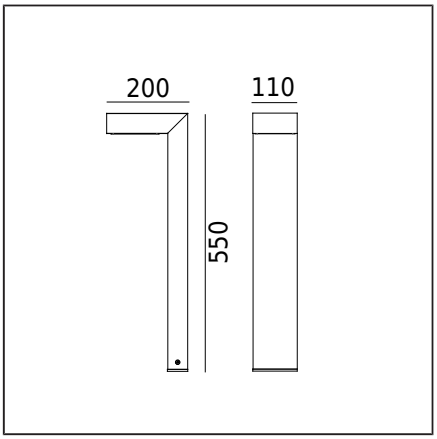

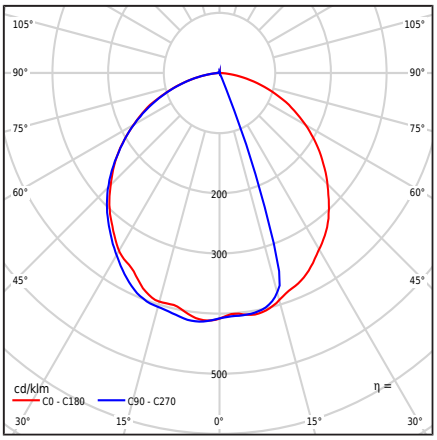

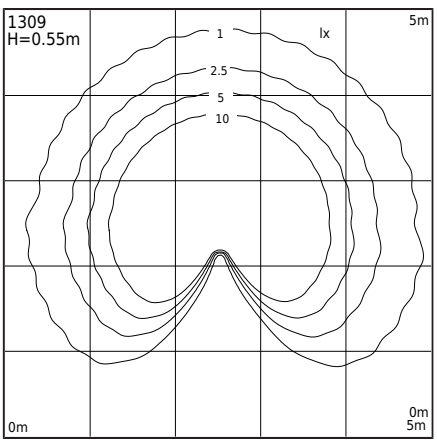

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény árnyékolva és lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs designú lámpatest. Magánterek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. A lámpatest külső tápegységet igényel. Dimmelhető LED modul.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 lyuk ø8mm, távolság 18x50mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint. Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók.
Terminál	Csatlakozási pontok: max 2x4mm², lehetőség a lámpatest hurokká kötésére max 2x4mm². Kábel kerek burkolatban, átmérő max ø5...12mm.
A fényforrás típusa	LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott tápegység] Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos előírásoknak megfelelően.
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,04kg / 3,64kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 23cm x 14cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	7,2W
Lámpatest teljesítmény	8,7W
Lámpa fényáram	1024lm
Világító fényáram	543lm
A lámpatest fényerőssége	228cd
A lámpatest hatékonysága	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz A-G D / EPREL

BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3081XX0009	Szerelőadapter
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

99ZX0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN06131100	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN1309xx0A09	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúra mellékelt útmutatójával. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

ASKER DC24V DC1309



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
DC1309AL	ALUMÍNIUM	9006
DC1309CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DC1309BL	FEKETE	9005
DC1309GR	GRAFIT	7016
DC1309CB	RÉZBRONZ	8004
DC1309GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DC1309CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúra mellékelt útmutatójával. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.