


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.it

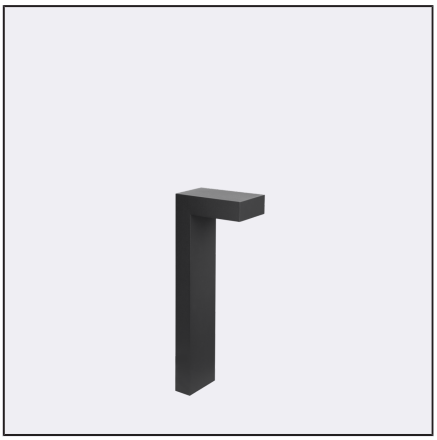

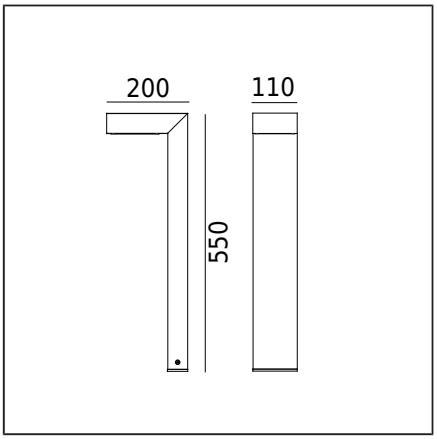

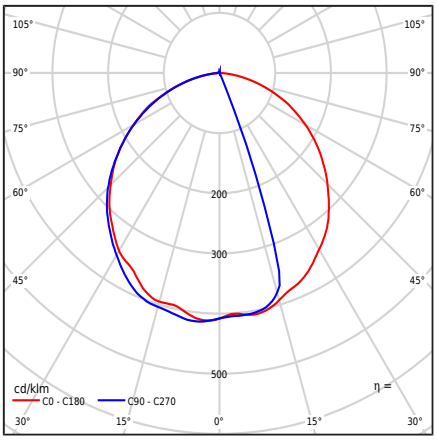

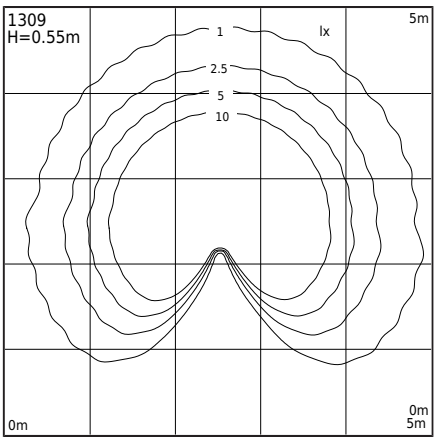

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce schermata e direzionata verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design contemporaneo. Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici. L'apparecchio richiede un'alimentazione esterna. Modulo LED dimmerabile.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm. Conforme al manuale di installazione incluso. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 2x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 2x4mm². Cavo in guaina rotonda con diametro max ø5...12mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED DC24V, richiede una fonte di alimentazione esterna [alimentatore con stabilizzazione della tensione] Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Controllo della luce	La scelta dell'alimentatore appropriato e l'esecuzione dell'installazione dell'illuminazione devono essere effettuate solo da una persona con le qualifiche necessarie e in conformità con le normative vigenti.
Peso apparecchio netto / lordo	3,04kg / 3,64kg
Dimensioni della scatola [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensioni del luminaire [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	7,2W
Potenza del lume.	8,7W
Flusso luminoso della lampada	1024lm
Flusso luminoso del luminare	543lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	228cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...+50°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3081XX0009	Adattatore di montaggio
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

99ZX0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZN06131100	Paralume - kit di servizio
ZN1309xx0A09	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizza con le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

ASKER DC24V DC1309

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
DC1309CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DC1309AL	ALLUMINIO	9006
DC1309GR	GRAFITE	7016
DC1309GB	GRIGIO BEIGE	7006
DC1309CG	GRIGIO CEMENTO	7033
DC1309CB	MARRONE RAME	8004
DC1309BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizza con le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.