


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

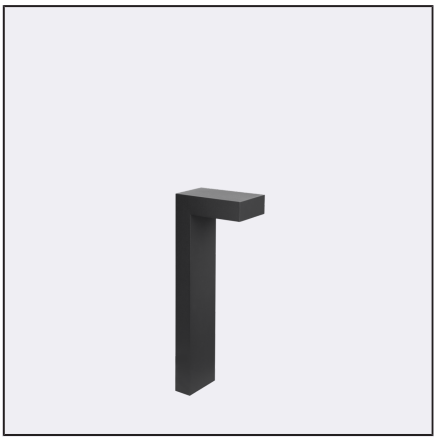

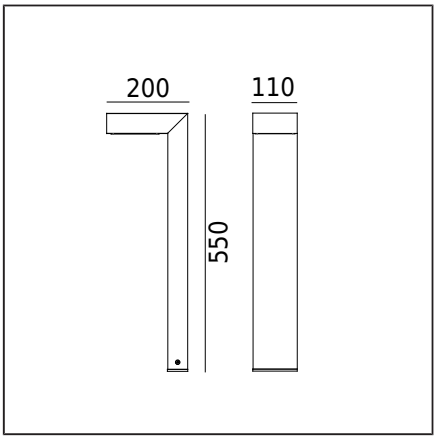

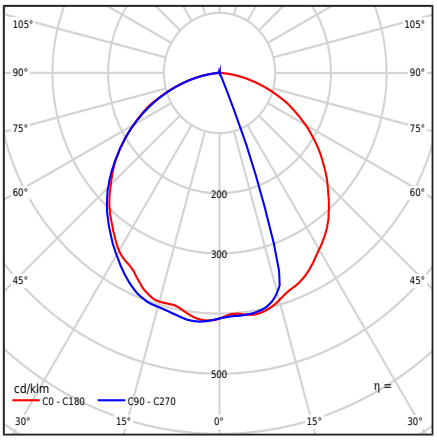

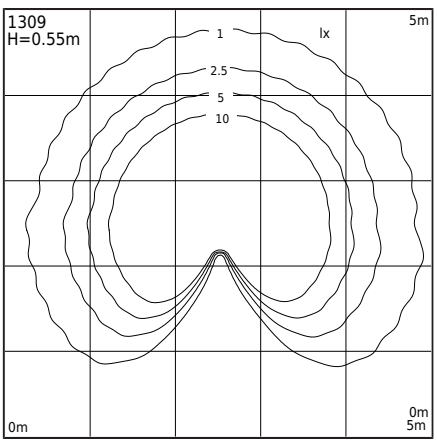

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo zakryté a nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Svietidlo vyžaduje externý zdroj napájania. Stmievateľný LED modul.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Podľa priloženého návodu na montáž. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x4mm². Kábel v okrúhlom puzdre s priemerom max ø5...12mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so stabilizáciou napätia] Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s platnými predpismi.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	7,2W
Príkon svietidla	8,7W
Svetelný tok lampy	1024lm
Svetelný tok svietidla	543lm
Svetelná intenzita svietidla	228cd
Účinnosť svietidla	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-30...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3081XX0009	Adaptér na montáž
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

99ZX0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZN06131100	Tienidlo - servisná súprava
ZN1309xx0A09	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred zahájením montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER DC24V DC1309

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
DC1309CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
DC1309BL	ČIERNA	9005
DC1309CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
DC1309GR	GRAFIT	7016
DC1309AL	HLINÍK	9006
DC1309CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
DC1309GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred zahájením montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.