


NORLYS ASKER DC24V DC1309


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1309XX0A09
16.09.2026 v.09.29
www.norlys.no

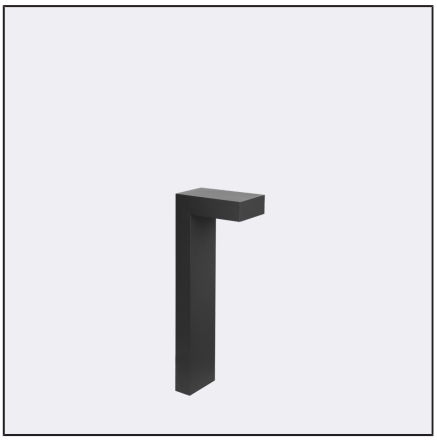

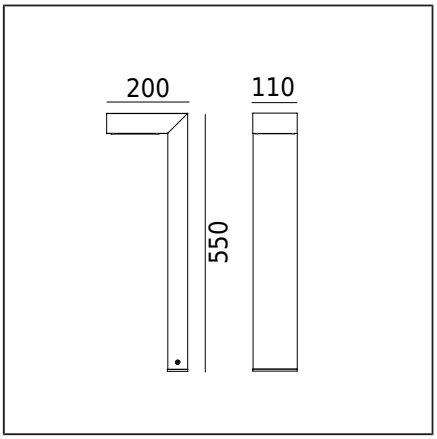

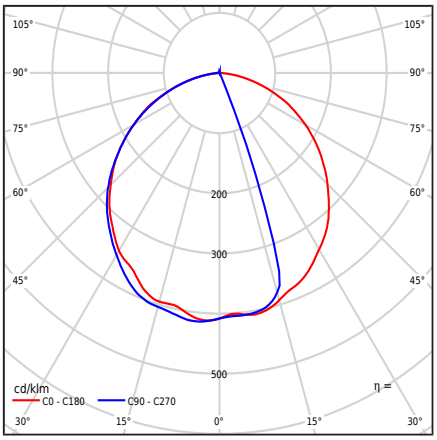

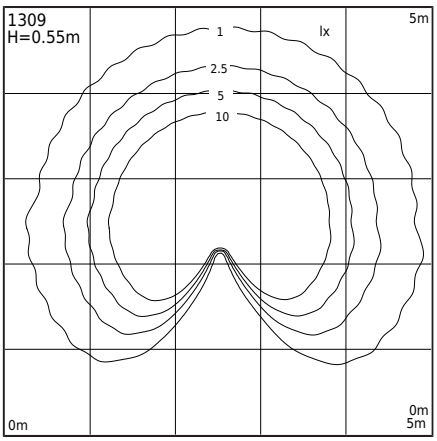

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset avskärmat och riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. Armaturen kräver en extern strömförsörjning. Dimmbar LED-modul.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt den medföljande installationsmanualen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x4mm². Kabel i rund mantel med diameter max ø5...12mm.
Typ ljuskälla	LED-modul DC24V, kräver en extern strömkälla [spänningsstabiliserad strömförsörjning] Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Att välja rätt strömförsörjning och utföra ljusinstallationen bör endast utföras av en person med nödvändiga kvalifikationer och i enlighet med gällande föreskrifter.
Armaturvikt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Produktblad)
Led modul effekt	7,2W
Armatur effekt	8,7W
Lumen modul	1024lm
Lumen ut	543lm
Luminous intensity of the luminaire	228cd
Armaturens effekt	62,4lm/W
ULOR	0.5%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-30...+50°C
Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

99ZX0009	Underhållssats för armaturer
ZN06131100	Lampskärm - servicepaket
ZN1309xx0A09	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen, bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

ASKER DC24V DC1309



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen, bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.