


NORLYS ASKER DC24V DC1310


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED | DC

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no

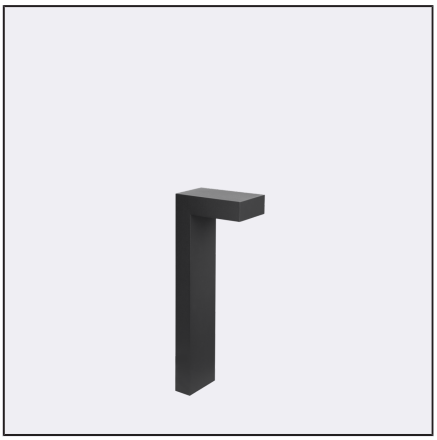

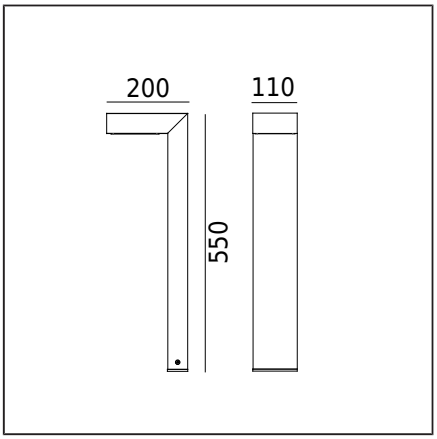

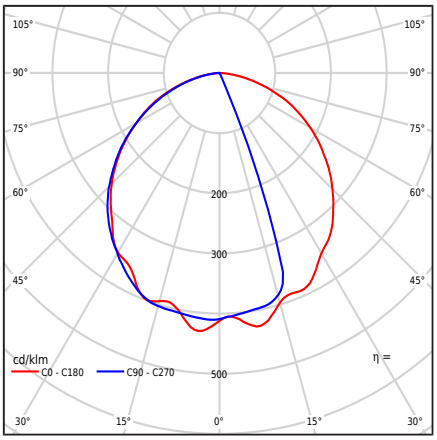

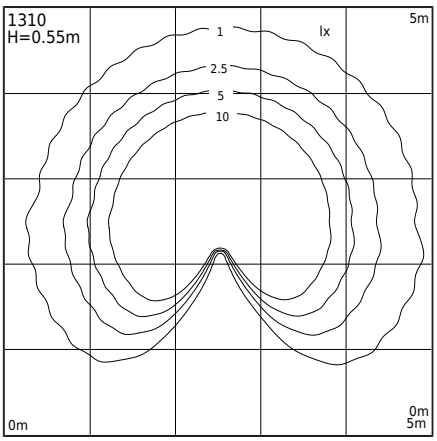

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo stíněné a nasměrované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se současným designem. Pro osvětlení soukromých oblastí a dalších architektonických konceptů. Svítidlo vyžaduje externí napájecí zdroj. LED modul přizpůsobený pro stmívání.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 2x4mm². Kabel v kulaté izolaci o průměru max ø5...12mm.
Typ světelného zdroje	LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se stabilizací napětí] Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Ovládání osvětlení	Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu s platnými předpisy.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,04kg / 3,64kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,2W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1064lm
Světelný tok svítidla	533lm
Svítivost svítidla	231cd
Účinnost svítidla	62,7lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+50°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

99ZX0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN06131100	Stínítko - servisní sada
ZN1310xx0A10	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologie osvětlení jsou další informace poskytnuty na přání zákazníka. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER DC24V DC1310



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DC1310CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DC1310BL	ČERNÁ	9005
DC1310CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DC1310GR	GRAFIT	7016
DC1310AL	HLINÍK	9006
DC1310CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DC1310GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologie osvětlení jsou další informace poskytnuty na přání zákazníka. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.