


NORLYS ASKER DC24V DC1310


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED | DC

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no

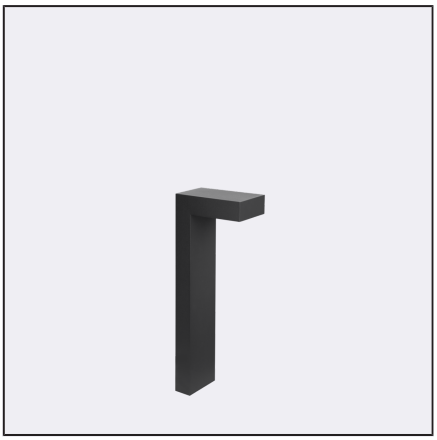

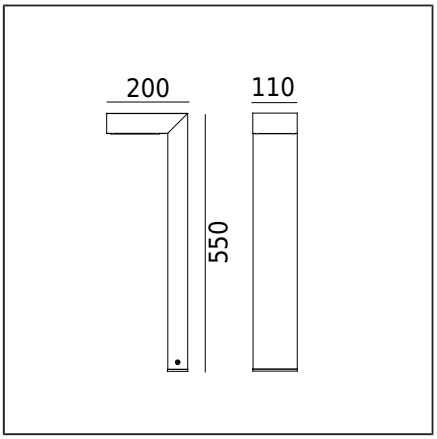

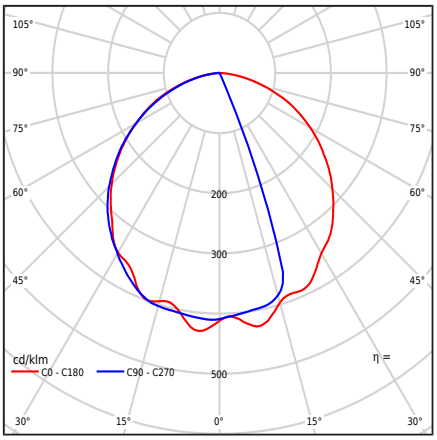

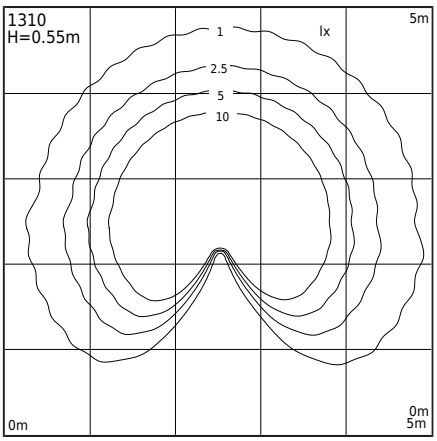

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys afskærmet og rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. Armatur kræver en ekstern strømforsyning. LED-modul tilpasset dæmpning.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en sløjfe maks 2x4mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på maks ø5...12mm.
Type af lyskilde	LED-modul DC24V, kræver en ekstern strømkilde [spændingsstabiliseret strømforsyning] Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Lysstyring	Valg af passende strømforsyning og udførelse af belysningsinstallation bør kun udføres af en person med de nødvendige kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Armaturens vægt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	7,2W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1064lm
Luminaires lysstrøm	533lm
Lysintensitet for armaturet	231cd
Effektivitet af armaturet	62,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+50°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

99ZX0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZN06131100	Lampeskærm - servicekit
ZN1310xx0A10	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder montering, bør du gøre dig fortrolig med instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER DC24V DC1310

Indekser

Indeks	Farve	RAL
DC1310AL	ALUMINIUM	9006
DC1310CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DC1310GB	GRÅ BEIGE	7006
DC1310CG	GRÅ CEMENT	7033
DC1310GR	GRAFIT	7016
DC1310CB	KOBBERBRONZE	8004
DC1310BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder montering, bør du gøre dig fortrolig med instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.