


# NORLYS ASKER DC24V DC1310


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED | DC

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no

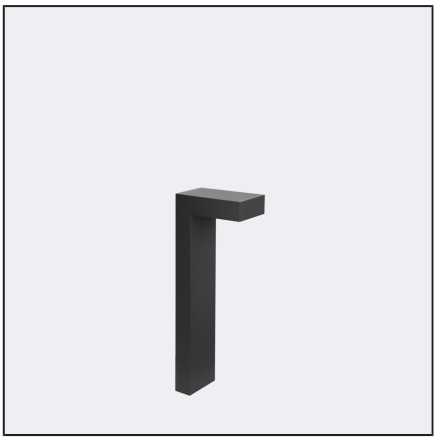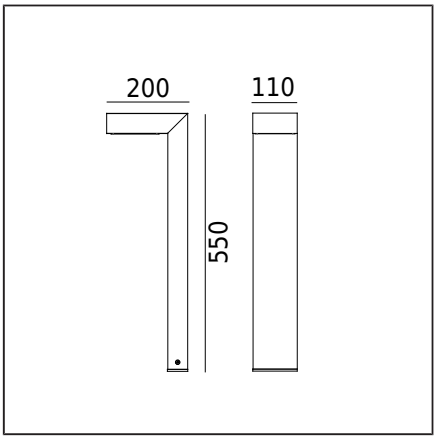

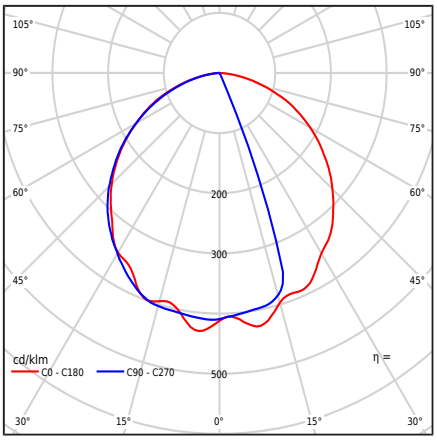


## Tipo de luminaria
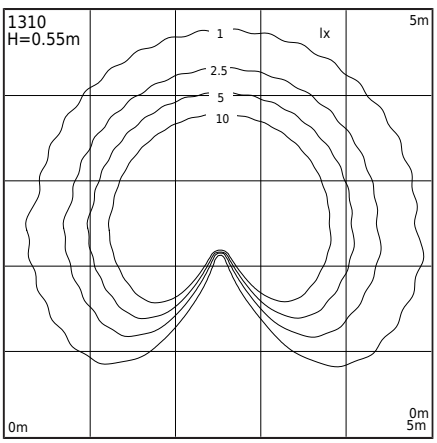
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz protegida y dirigida hacia abajo. |
| Características de la luminaria | Luminaria con diseño contemporáneo.<br>Para la iluminación de áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.<br>La luminaria requiere una fuente de alimentación externa.<br>Módulo LED compatible con regulación de intensidad. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.<br>Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Montaje del accesorio: 4 agujeros ø8mm, espaciamiento 18x50mm.<br>Los demás accesorios deben comprarse por separado. |
| Terminal | Bornes de conexión: max 2x4mm²,<br>posibilidad de conectar la lámpara en bucle max 2x4mm².<br>Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø5...12mm. |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED DC24V, requiere una fuente de alimentación externa [fuente de alimentación estabilizada por tensión]<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. |
| Control de luz | La elección del suministro eléctrico adecuado y la ejecución de la instalación de iluminación deben ser realizadas únicamente por una persona con las calificaciones necesarias y de acuerdo con la normativa vigente. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 3,04kg / 3,64kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| 2 módulos LED | Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Hoja de datos) |
| Potencia de la fuente de luz | 7,2W |
| Potencia del luminario | 8,5W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1064lm |
| Flujo luminoso del luminario | 533lm |
| Intensidad luminosa de la luminaria | 231cd |
| Eficiencia de la luminaria | 62,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -30...+50°C |

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL

| | |
|---|---|
| Calificación BUG | B0-U1-G0 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancla para hormigonar |
| 3081XX0009 | Adaptador de montaje |
| 3090GA0009 | Adaptador de montaje |
| 1909GA0010 | Adaptador para base de hormigón |
| 1908GA0009 | Ancla de tierra |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 99ZX0009 | Kit de mantenimiento para luminarias |
| ZN06131100 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |
| ZN1310xx0A10 | Conjunto de servicio. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

# ASKER DC24V DC1310



## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| DC1310CS | ACERO CORTEN | aprox. 8011 |
| DC1310AL | ALUMINIO | 9006 |
| DC1310GR | GRAFITO | 7016 |
| DC1310GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| DC1310CG | GRIS CEMENTO | 7033 |
| DC1310BL | NEGRO | 9005 |
| DC1310CB | PARDO COBRE | 8004 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.