


NORLYS ASKER DC24V DC1310


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED | DC

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no

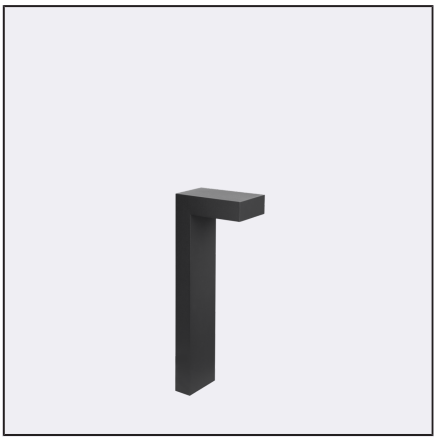

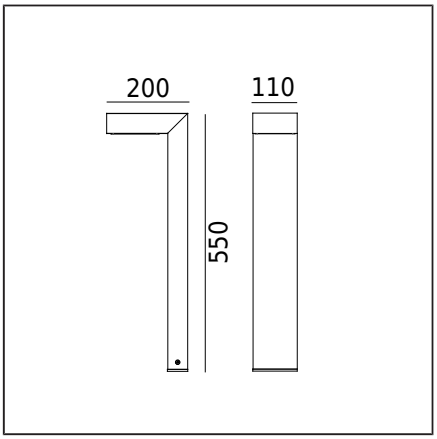

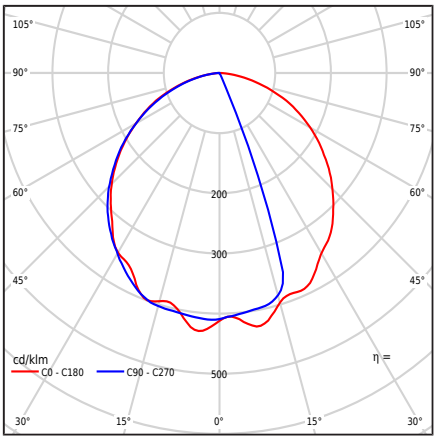

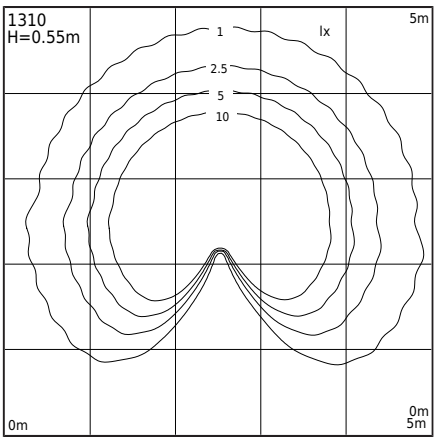

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo suojattu ja suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Valaisin vaatii ulkoisen virtalähteen. LED-moduuli himmentykseen soveltuva.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8mm, väli 18x50mm. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Yhteysterminaalit: max 2x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 2x4mm². Kierrekaapeli, jonka halkaisija on enintään ø5...12 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli DC24V, vaatii ulkoisen virtalähteen [jännitteensäädöllä varustettu virtalähde] Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valonohjaus	Sopivan virtalähteen valinta ja valaistusjärjestelmän asentaminen tulee suorittaa vain henkilö, joka omaa tarvittavat pätevyydet ja toimii voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,04kg / 3,64kg
Laatikon mitat [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	7,2W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1064lm
Valaisimen valovirta	533lm
Valaisimen valovoima	231cd
Valaisimen tehokkuus	62,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+50°C
Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa	D / EPREL
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3081XX0009	Asennusadapteri
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

99ZX0009	Huoltosarja valaisimille
ZN06131100	Lampshade - huoltosarja
ZN1310xx0A10	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat valaisimen kokoamisen, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistustekniikan kehittyessä voimakkaasti, asiakkaille annetaan lisätietoja pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER DC24V DC1310



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DC1310AL	ALUMIINI	9006
DC1310CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DC1310GR	GRAFIITTI	7016
DC1310GB	HARMAA BEIGE	7006
DC1310CG	HARMAA SEMENTTI	7033
DC1310CB	KUPARIPRONSSI	8004
DC1310BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat valaisimen kokoamisen, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistustekniikan kehittyessä voimakkaasti, asiakkaille annetaan lisätietoja pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.