



NORLYS ASKER DC24V DC1310

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.fr

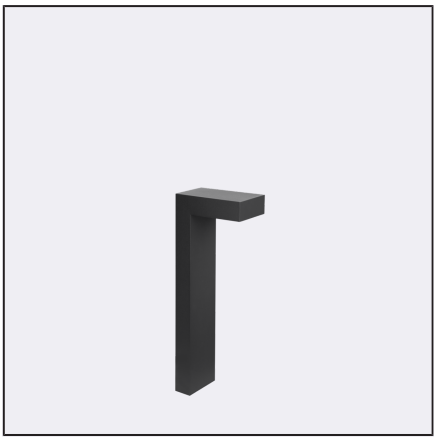

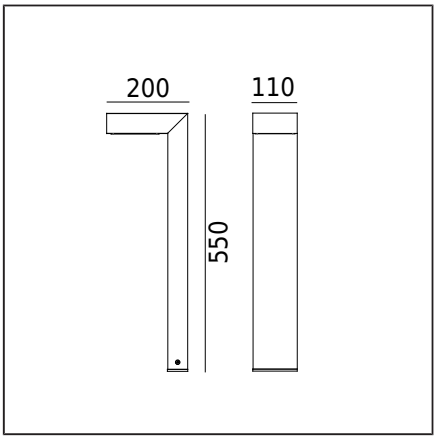

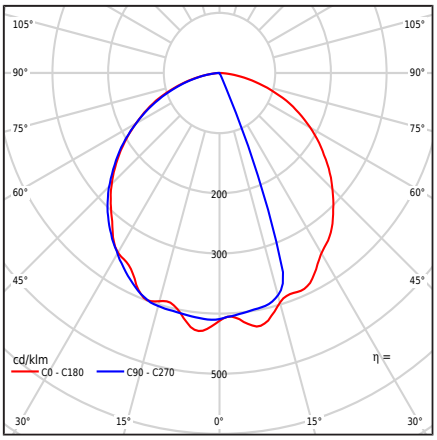

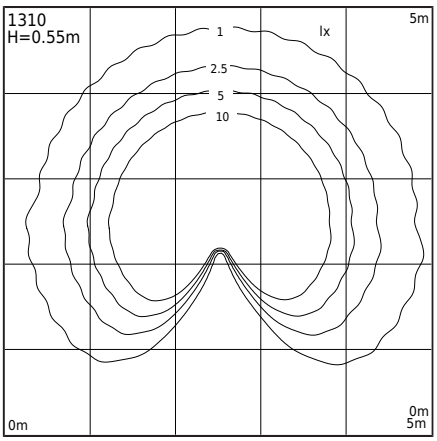

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière masquée dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux. Le luminaire nécessite une alimentation externe. Module LED adapté à la variation de l'intensité lumineuse.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø8mm, espacement 18x50mm. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x4mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre max ø5...12mm.
Type de source lumineuse	Module LED DC24V, nécessite une source d'alimentation externe [bloc d'alimentation avec stabilisation de tension] Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le choix de l'alimentation électrique appropriée et l'exécution de l'installation d'éclairage doivent être effectués uniquement par une personne possédant les qualifications nécessaires et conformément aux réglementations en vigueur.
Poids du luminaire net / brut	3,04kg / 3,64kg
Dimensions du carton [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensions du luminaire [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	7,2W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1064lm
Flux lumineux du luminaire	533lm
Intensité lumineuse du luminaire	231cd
Efficacité lumineuse du luminaire	62,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-30...+50°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3081XX0009	Adaptateur de montage
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
1908GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

99ZX0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZN06131100	Abat-jour - kit de service
ZN1310xx0A10	Kit de service

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils d'éclairage est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER DC24V DC1310

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
DC1310CS	ACIER CORTEN	env. 8011
DC1310AL	ALUMINIUM	9006
DC1310GR	GRAPHITE	7016
DC1310GB	GRIS BEIGE	7006
DC1310SV	NOIR	9005
DC1310CB	TERRACOTTA	8004
DC1310CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils d'éclairage est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.